

# HIKVISION DS-K1TA70MI-T

- 1** ACアダプタとDCプラグを接続すると本体が起動します。  
画面を約3秒間タップするとログイン画面が立ち上がりますので

パスワード **e-tamaya**

を入力し「OK」をタップしてください。

※パスワードの入力に5回失敗すると、  
デバイスは30分間ロックされます。



ホーム画面が表示され、各種設定が可能になります。

・日付時刻の設定 → 日付時刻 **3** へ

・温度測定の設定 → 温度設定 **4** へ

・マスク着用検知の設定 → システム **5** へ

※画面左上 で計測画面に戻ります。

- 3** 日付時刻の設定： ホーム画面の「日付時刻」を選択



- ※[]内：出荷時の設定値
- 1 日付・時間 2018.11.30 10:59 >
  - 2 夏時間 (サマータイム設定) [無効]

※設定を変更した場合は、  
 をタップして反映して下さい。

- 4** 温度測定の設定： ホーム画面の「温度設定」を選択



- ※[]内：出荷時の設定値
- 1 温度検出有効 / 無効 [有効]
  - 2 アラーム作動時の設定温度 (最高値) [37.3度]
  - 3 アラーム作動時の設定温度 (最低値) [35.0度]
  - 4 表面温度異常の際に管理画面を表示しないようにします [有効]
  - 5 表面温度の計測のみ行います [有効]

※設定を変更した場合は、  
 をタップして反映して下さい。

- 5** マスク着用検知の設定： ホーム画面の「システム」を選択



- ※[]内：出荷時の設定値
- 1 「顔画像」を選択
  - 2 マスク着用検知の有効 / 無効設定 [有効]
  - 3 マスク着用必須かどうかの設定 [無効]
  - 4 マスク未着用時に画面上に警告表示と案内音声流れます [無効]

※設定を変更した場合は、  
 をタップして反映して下さい。

# 同梱物一覧表

商品名 HIKVISION DS-K1TA70MI-T

管理コード  
TGD2

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>本体</b><br><br>数量：1    | <b>ケース</b><br><br>数量：1             | <b>ケース</b><br><br>数量：1            | <b>ACアダプタ</b><br><br>数量：1             |   |
| <b>伸縮パイプ</b><br><br>数量：1 | <b>土台</b><br><br>数量：1              | <b>ヘッド部</b><br>パイプ装着済<br><br>数量：1 | <b>台座</b><br>本体装着済<br><br>数量：1        | <b>接続台</b><br>本体装着済<br><br>数量：1 |
| <b>蝶ネジ大</b><br><br>数量：2 | <b>サラネジ</b><br>台座装着済<br><br>数量：4 | <b>蝶ネジ小</b><br><br>数量：1         | <b>蝶ネジ中</b><br>本体・台座装着済<br><br>数量：2 |   |

※実物は写真と異なる場合がございます。



法人様 e-TAMAYA  
TEL 0778-22-0562

個人様 パソコンレンタルマン 楽天市場店  
TEL 0778-25-1103


株式会社 タマヤ

## 組立方法

注意


組み立て後、ボルトに緩みがないかご確認下さい。  
緩みがあった場合は、必ず締め直してからご使用下さい。  
落下・破損・怪我の原因となる恐れがあります。

### 1 土台の組立

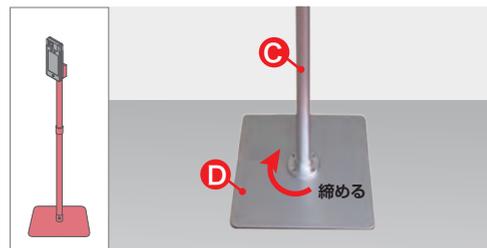

[C] 伸縮パイプと [D] 土台のネジ部を合わせて締めます。※溝が細いので回転数は多めです。

### 2 土台の固定

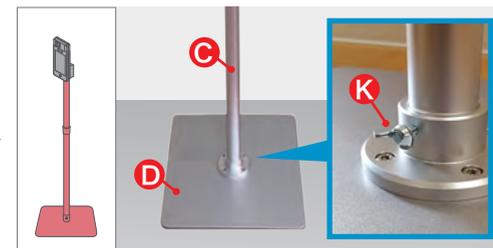

[K] の蝶ネジで固定します。※蝶ネジは完全には締まりません。

### 3 伸縮パイプの高さを調整する




金具を緩め、必要な高さになるよう調整して下さい。

### 4 ヘッド部と接続台をはめる




[G] 接続台を、[E] ヘッド部の内部にネジ穴が合うようにはめます。※電源ケーブルを圧迫しないようご注意ください。

### 5 蝶ネジで固定する

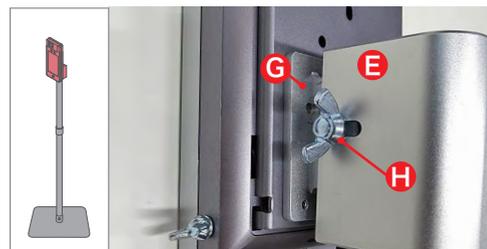

接続台 [G] とヘッド部 [E] の両側を、[H] の蝶ネジで固定します。

### 6 電源を接続して完了!

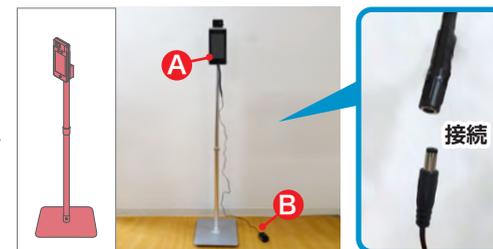

本体から出ているコードに [B] AC アダプタを接続して完成です。