


ポータブルアンプ WA-2800 仕様書

電源	AC100 V 50/60 Hz DC電源:単2形乾電池×10 (DC15 V)	
定格出力	AC時:22 W (本体または外部スピーカー単独使用時) 18 W+18 W (本体・外部スピーカー同時使用時) DC時:18 W (本体または外部スピーカー単独使用時) 15 W+15 W (本体・外部スピーカー同時使用時)	
最大出力	30 W (AC時, 本体または外部スピーカー単独使用時)	
消費電力/電流	AC時:67 W (本体・外部スピーカー同時使用, 定格出力時) AC時:25 W,DC時:680 mA(本体・外部スピーカー同時使用, 電気用品安全法による)	
受信周波数	806.125~809.750MHz (B型30波より選択)	
電池持続時間	単2形乾電池:約15時間 (アルカリ乾電池), ニッケル水素充電電池:約12時間	
周波数特性	50 Hz~15 kHz (+1 dB~-3 dB)	
歪率	1 %以下 (1 kHz 10 W出力時)	
音質調節	シーンモード (語学学習, ダンス, スピーチ, 標準)	
入力	ワイヤレスマイク	ワイヤレス1,2,3 ※うち1回路はBluetoothユニットと兼用
	有線マイク	有線マイク1,2:-48 dB 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P)
	外部入力	-10 dB 5 kΩ 不平衡 RCAピンジャック -22 dB 2 kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。
出力	スピーカー	本体スピーカー:20 cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター 外部スピーカー:4~16 Ω 定格入力22 W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式
	ライン出力	0 dB 5 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P)
入出力	WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P)	
S/N比	70 dB以上 (定格出力比)	
アンテナ方式	内蔵アンテナ	
チューナーユニット	WTU-1820, WTU-D2810, WTU-BT01:合計3台 (WTU-1820 1台内蔵) ※WTU-BT01は1台まで。	
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (AC動作時, 車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃ (乾電池, ニッケル水素充電電池使用時) 0℃~+40℃ (ニッケル水素充電電池使用時)	
使用湿度範囲	30%~85%RH (但し結露の無いこと)	
仕上	前面中央:ブラック (マンセルN1.5近似色) 塗装 その他:ABS樹脂 クールグレー (マンセルN8.5近似色)	
寸法	298 (W) ×460 (H) ×220 (D) mm (ハンドル部収納時)	
質量	5.3 kg	
付属品	防塵カバー…1, 設定用ドライバー…1, マイク…2	

■ 外形図

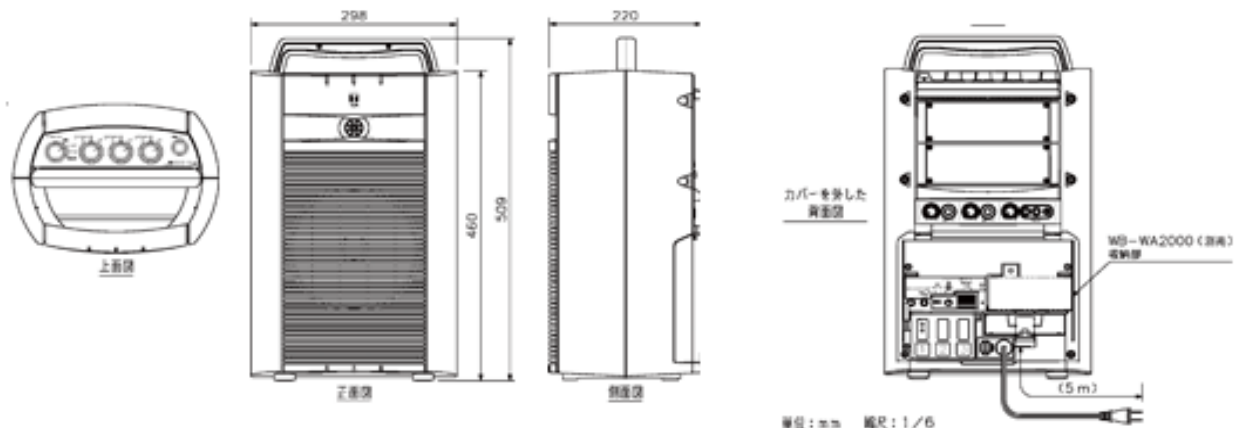

単位:mm 縮尺:1/6