

対応国の一覧

海外対応モデルのレンタルパソコンには、右図の【マルチ電源プラグ】が添付します。
出張先の国に応じて変形することで様々な電圧に対応致します。
詳細は下記の一覧表をご参照下さい。

【マルチ電源プラグの仕様】

重量：47g / サイズ：高さ 9.6cm× 幅 4.4cm× 厚み 1.6cm / ケース付

特徴：電圧・コンセント形状に応じて変形、合体することができます。



マルチ電源プラグ

電圧対応している国の一覧

掲載されていない国につきましては、お手数ですがお問い合わせ下さい。

日本	アメリカ	ドイツ
韓国	カナダ	フランス
中国	ブラジル	ロシア
台湾	メキシコ	エジプト
香港	イギリス	トルコ
オーストラリア	イタリア	サウジアラビア
ハワイ	スペイン	インド

Operating 取扱説明書 For Japanese Guide


Go!CON 18QA0048DN
全世界対応マルチ電源形状変換アダプター

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なおきに
お読みください。

©2005 ROAD WARRIOR

2 使用方法

1 各部の名称

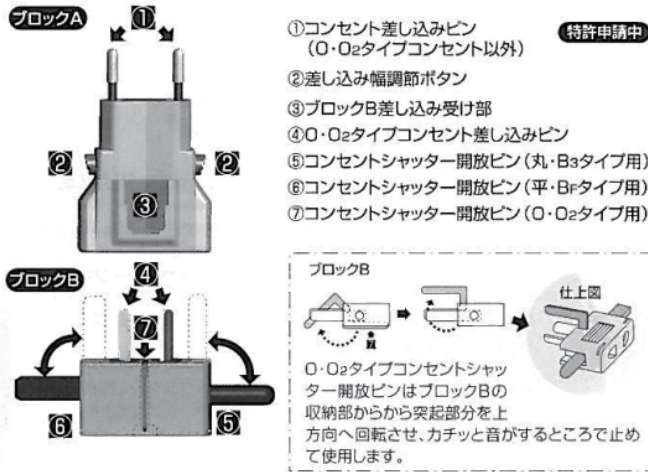

3 安全にお使いいただくために

・お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
・本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明		図記号の表示	
	警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。		行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
	注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。		必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告

- 水などの液体で濡らさないでください。感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。
- 定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。火災や故障の原因となります。
- ぬれた手で本器を使用しないでください。感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。


注意

- ・本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい。
- ・海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。怪我など事故の原因になります。
- ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。火災、故障の原因となります。
- 内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。火災や感電、故障の原因となります。
- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。
- 確実に差し込み等を確認して使用してください。ぐらつき等のある場合は使用しないでください。


Aタイプ

Aタイプコンセント・共用型コンセントの場合、本器は必要ありません。電圧をご確認の上、電気製品を差し込んで下さい。



(共用型)
アメリカ、カナダ、カンボジア、クワン、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコなど

電源スイッチ




ブロックAの差し込み受け部にブロックBを各々のシャッター開放ピンをコンセント側に差し込んでコンセントに入れて下さい。Bf・Baタイプ等のコンセントは、安全の為コンセント内にシャッターが有り、アース穴にピンを差し込まないとシャッターが開かないようになっています。

※Bfタイプのコンセントへ差し込むときは、差し込み幅調節ボタンを押さずに差し込んでください。


※B3タイプのコンセントが古くて接点が消耗して甘くなっている場合、平行に差し込んだだけでは導通しないことがあります。その場合、出来る範囲で角度を時計回り、反時計回りに回転させ導通したところで止めて使ってください。

Bfタイプ



アルゼンチン、イギリス、インド、ジャマイカ、シンガポール、タイ、香港、マレーシア、南アフリカ共和国など

Baタイプ



アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、エジプト、シンガポール、イギリス、マレーシアなど

0タイプ


通常の0タイプの場合はそのままブロックBをお使いください。

02(中国)タイプ

オーストラリア、中国、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピンなど

(シャッター付)

シャッター付0タイプ、02(中国)タイプのときは、ブロックBの中に収納されている0・02タイプ用シャッター開放ピンを立ち上げ、コンセントに入れます。(Bf・B3タイプ用のピンは開いておいて下さい。)



ブロックAの差し込み幅調節ボタンで差し込みピンの間隔を各コンセントの穴に合わせて入れた後、後部に日本のプラグを差し込んでお使い下さい。

Bタイプ

SEタイプ

Cタイプ



インド、インドネシア、ケニア、ネパール、南アフリカ共和国など

インドネシア、オーストラリア、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギーなど

アルゼンチン、アイルランド、イタリア、オーストラリア、スイス、スペイン、マレーシアなど

※海外では、国によってコンセントタイプが統一されていない国が多く、一部特殊なタイプ構造のコンセントでは使用できない場合がありますのでご了承ください。