

■ 概要

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322 MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。


■ 仕様

*0 dB=0.775 V

電源	DC1.2 V (ニカド電池), DC1.5 V (乾電池)
無線局の種類	特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
電波型式	F3E
送信周波数	322.025~322.150 MHz, 322.250~322.400 MHz 25 kHz間隔 13チャンネル
送信出力	1 mW
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
トーン周波数	14.80 kHz, 14.75 kHz (2チャンネルのうち1チャンネル)
総合周波数特性	200 Hz~5 kHz (携帯型送信機→携帯型受信機) 150 Hz~6 kHz (携帯型送信機→卓上型受信機, ワイヤレススピーカー)
プリエンファシス	50 μs
入力レベル	-50 dB* (感度-Hi) / -44 dB* (感度-Lo)
使用電池	専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
電池持続時間	約10時間 (専用充電電池使用時) 約20時間 (単3形アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃
仕様	本体: ABS樹脂 ダークグレー (マンセルN2.5近似色)
寸法	62 (W) × 163.6 (H) × 32.5 (D) mm
質量	118 g (電池含む)
付属品	単3形乾電池 (R6PU, テスト用) …1, 首掛ストラップ…1, 設定ドライバー…1

※マイクロホンは別売です。タイピン型YP-M101、接話型YP-M201、ヘッドセット型YP-M301の3機種のマイクロホンが使用できます。

■ 外観図

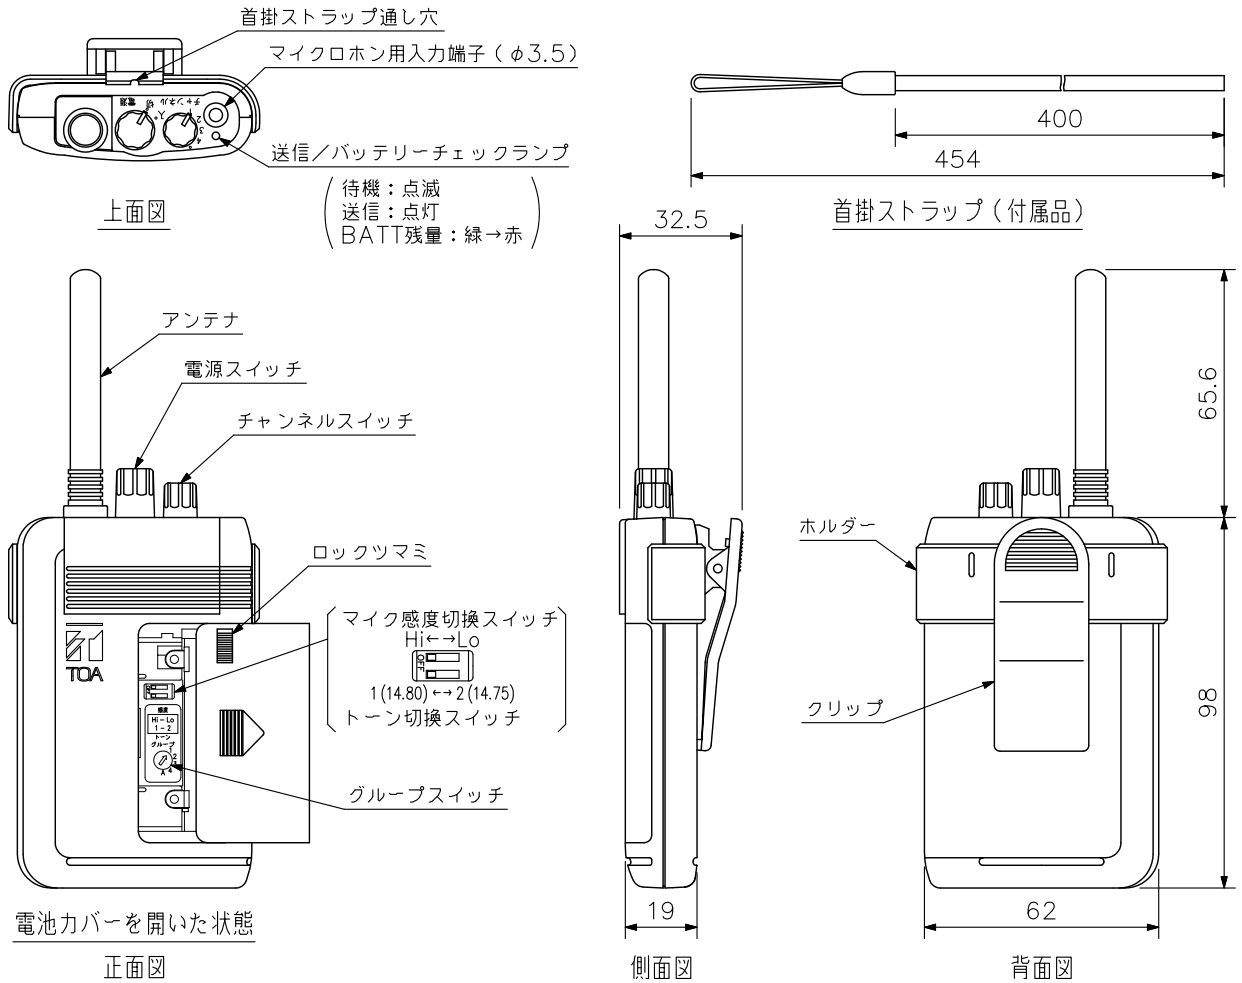

単位: mm 縮尺: 1/2