


三菱 IPS液晶モニター 23型 RDT233WX仕様表

画面機能	サイズ(表示サイズ)	23型(58.4cm)
	液晶方式	IPS、ノングレア(反射防止)
	有効表示領域	509.2×286.4mm
	視野角	左右178° / 上下178° (コントラスト比10)
	コントラスト比	8000:1(CRO非動作時 1000:1)
	パネル応答速度	3.8ms(GTG)
	画素数(水平×垂直)	1920×1080
	画面輝度 : cd/m ²	250cd/m ²
音声機能	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック、RCAピンジャック(L/R)
	スピーカー	2W+2W(ステレオ)
	ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック
PC入力	水平周波数	31.5~82.3kHz
	垂直周波数	56~75Hz
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	デジタル入力: TMDS アナログ入力: セパレート同期信号(TTL)
	信号入力コネクター	デジタル入力: DVI-D(HDCP対応)、 HDMI(2系統)アナログ入力: ミニD-SUB15ピン
ビデオ入力	解像度	480i、480p、1080i、720p、1080p
	信号入力コネクター	デジタル: HDMI(2系統) アナログ: D5端子
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz
	標準	49W
	通常	29W
	省エネモード	スリープモード時/オフモード時: 0.5W以下(AC100V時)
	電源入力コネクター	3P IECタイプ
質量	スタンド含む	約4.4kg / 545(W) × 394(H) × 170(D)mm
	スタンドなし	約3.9kg / 545(W) × 348(H) × 39(D)mm
添付品	RGBケーブル1.8m × 1・DVIケーブル × 1・電源ケーブル・取扱説明書	

寸法図

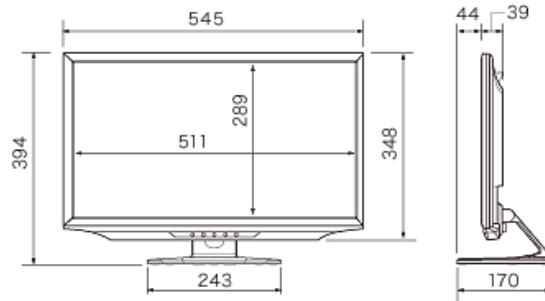

単位:mm