iiyama 23型タッチパネルモニタ ProLite T2336MSC-B1仕様表

タッチパネル	方式		投影型静電容量方式
	表面処理		なし（透過率90%）硬度7H 厚さ2.4mm
	通信方法		USB
液晶パネル	LCDパネル種類		AH-IPS
	サイズ		対角：58.4cm（23型） 16：9
	最大表示範囲		水平：509.2mm×垂直：286.4mm
	画素ピッチ		0.265×0.265mm
	視野角		左右各89°、上下各89°（標準）
	応答速度		5ms（GtoG）
	輝度		225cd/㎡
	コントラスト比		1000：1（標準） 5000000：1（ACR機能時）
	最大表示色		約1677万色
アナログ走査周波数			水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz
デジタル走査周波数			水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度			1920×1080（最大） 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ		D-SUB ミニ15ピンコネクタ
	デジタル		DVI-D 24ピンコネクタ（HDCP機能付）／HDMIコネクタ
プラグ&プレイ機能			VESA DDC2B™対応
入力信号	同期		セパレート同期：TTL, 正極性／負極性
	映像	アナログ	0.7Vp-p（標準）, 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI
	入力音声信号		0.5Vrms（最大）
	音声入力コネクタ		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子			–
USB			USB3.0 1Up stream：シリーズB／4Down stream：シリーズA
昇降スタンド&スィーベル			対応 高さ120～240mm
対応OS			Windows8 / 8.1（Windows7は一部対応）
入力電源			AC100～240V ／ 50/60Hz
消費電力	標準		26W（最大55W）
	パワーマネージメントモード時		0.5W（最大）
スピーカー			2W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)			561(幅)×395～120（高)×238.5(奥)mm
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)			5kg (7.4kg)
角度調節範囲			上下 -5～90°
セキュリティー			盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント			100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件			動作時：温度 5～35℃ 湿度20～80%（結露なきこと）
			保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90%（結露なきこと）
適合規格			CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE
付属品	信号ケーブル		HDMIケーブル（1.5m）／RGBケーブル（1.5m）／オーディオケーブル（1.5m） USBケーブル（1.5m）／電源コード
	その他		セーフティー&クイックスタートガイド
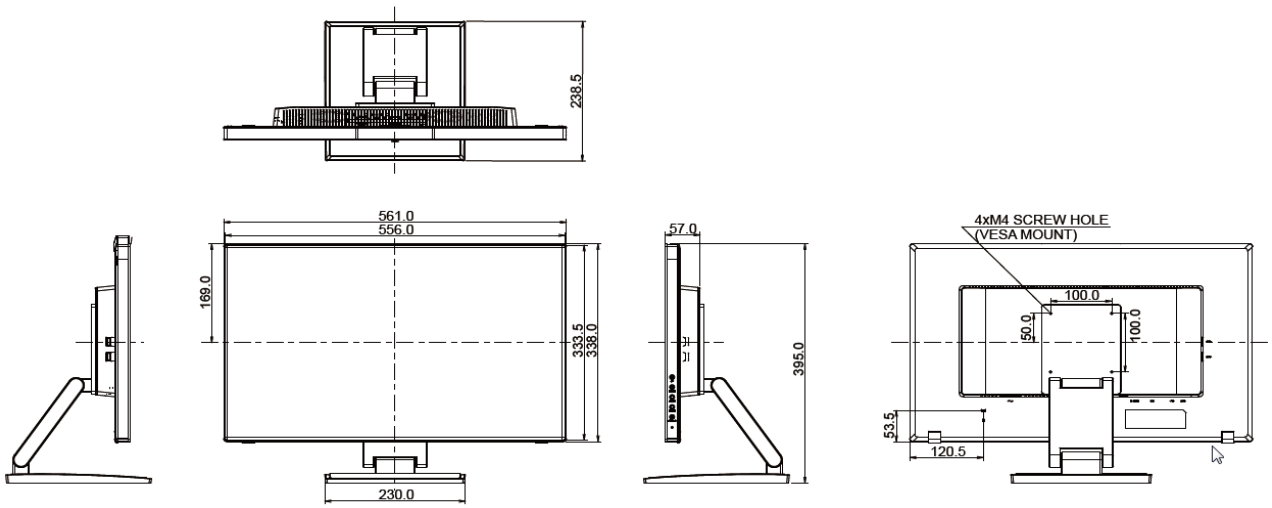
寸法図