iiyama　IPS液晶モニタ　27型　ProLite XUB2792HSU-B6		
液晶パネル	LCDパネル種類	IPS方式パネル（ノングレア）
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：68.6cm(27型)　16：9
	最大表示範囲	水平：597.9mm 垂直：336.3mm
	画素ピッチ	水平：0.311mm 垂直：0.311mm
	視野角	左右各89°　、　上下各89°（標準）
	応答速度	0.4ms（MPRT）
	輝度	250cd/㎡（標準）
	コントラスト比	1,300：1（標準）　80,000,000：1（Adv. Contrast機能時）
	表示色	約1,677万色
アナログ走査周波数		ー
デジタル走査周波数		水平：30.0～115.0kHz　垂直：48.0～100.0Hz
表示可能解像度		1,920×1,080（最大）　2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	ー
	デジタル	HDMI × 1 / DisplayPort × 1
ヘッドホン端子		対応（φ3.5mmステレオミニジャック）
USBハブ		USB3.2 Gen 1 1Up stream：シリーズB　/　4Down stream：シリーズA
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像	アナログ:0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性　デジタル:DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	ー
	音声入力コネクタ	ー
昇降スタンド&スィーベル&ピボット		対応　（上下150mm & 左右各45° & 左右回転各90°）
入力電源		AC100～240V 50/60Hz　1.5A
消費電力		標準:18W（最大55W）　スタンバイモード時:0.5W（最大）
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		612.5（幅）×394.0～544.0（高）×209.5（奥行）　mm
重量		5.7kg（3.8kg スタンド含まず）
梱包箱サイズ、総重量		690.0（幅）×455.0（高）×168.0（奥行）mm　7.6kg
角度調節範囲		上向き22°/下向き5°
セキュリティー		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件		動作時：温度 5～35°C　湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60°C　湿度10～90%（結露なきこと）
付属品	信号ケーブル	HDMIケーブル / DisplayPortケーブル 電源コード（1.8m AC100V用）
	その他	スタンドネック/スタンドベース セーフティー＆クイックスタートガイド
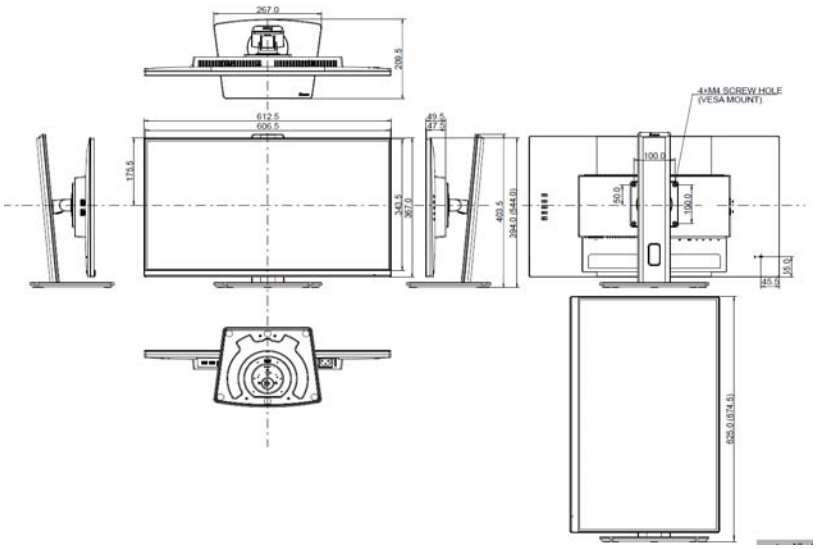
寸法図