SONY　4K対応テレビモニタ　55型　KD-55X8500B仕様表

チューナー	地上デジタル/BS・110度CSデジタル	2/2(1つは録画用)
	CATVパススルー	○
画面機能	倍速機能	倍速駆動パネル／モーションフローXR240
	高画質回路	4K X-Reality PRO
	バックライト	LEDバックライト
	画素数(水平×垂直)	3,840×2,160
	トリルミナスディスプレイ	○
音声機能	サラウンド回路	S-Forceフロントサラウンド
	実用最大出力(JEITA)：W	20 (10+10)
	スピーカー	2chフルレンジ(バスレフ型スピーカー)
3D機能	3D対応	パッシブ方式
	対応3Dメガネ	TDG-500P
4K入力 対応信号	3840×2160p 59.94/60Hz、3840×2160p 29.97/30Hz、3840×2160p 23.98/24Hz、 4096×2160p 59.94/60Hz、4096×2160p 23.98/24Hz	
入出力端子 系統数	D端子	D5(背面：1)
	ビデオ入力端子	1
	HDMI入力端子	4 (側面：1、背面：3)
		MHL対応端子：2 著作権保護技術HDCP2.2対応：HDMI1及び2
	光デジタル音声出力端子(AAC／PCM／AC3)	1
	ヘッドホン出力端子	1(サブウーファー出力端子兼用)
	PC入力端子(RGB)	−
	アナログ音声出力端子	1
	USB端子	3
	LAN端子(100BASE-TX／10BASE-T)	1
寸法・画質	有効画面サイズ(幅・高さ)：cm	121.1x68.2
	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]：cm	123.2x74.1x6.6[123.2x78.5x28.5]
	質量[スタンド含む]：kg	23.5[24.1]
	消費電力[待機時]：W	262[0.15]
	年間消費電力量：kWh/年	221
ネットワーク 機能	ネットワーク機能(SEN※)	●
	無線LAN機能	無線LAN機能内蔵
	ワンタッチミラーリング	●
	スクリーンミラーリング	●
	TV SideView	●
	関連検索／テキスト検索	●
	ハイブリッドキャスト対応	●
	ブラウザ機能	●
	Wi-Fi Directモード	●
	DLNA(ソニールームリンク)	●(クライアント機能)
添付品	専用リモコン・HDMIケーブル×1・AVケーブル×1・電源ケーブル・取扱説明書	

【RGB入力について】
今モデルには「RGB入力端子」は標準装備されておりません。

【4K動画入力について】
「3840×2160p 59.94/60Hz」以上の動画再生は検証できておりません。
出力機器(PC・メディアプレーヤー)での画像処理能力によっては、一部画像にノイズ発生する場合があります。

【USB端子から記憶媒体からの再生について】
「再生テスト」の実施を必須とさせて頂きます。弊社にて出荷前テストも可能です。
＊再生テストをしていない画像・動画データについては弊社では一切保証いたしません。

寸法図

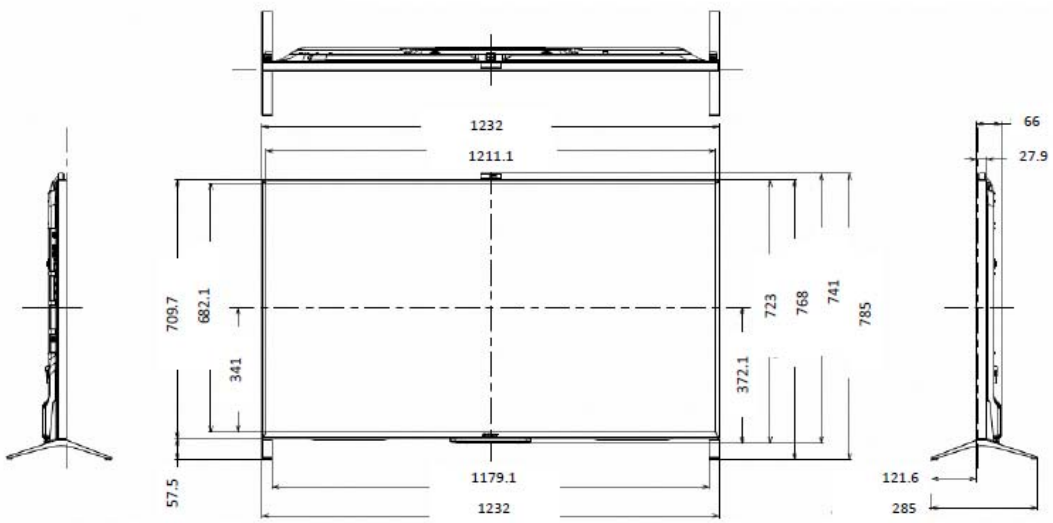

※ 台座はオプションとなっております