


インテル® Compute Stick STK1AW32SC		
プレインストールOS		Windows 10 Home 32ビット
CPU		インテル® Atom™ プロセッサ x5-Z8300(4コア) 1.44GHz/バースト時最大 1.84GHz
チップセット		モバイル インテル HM87 Expressチップセット
メモリ		DDR3L(1.35V、1333 MHz、2GB)
グラフィックス		Intel HD Graphics 400
解像度		HDMI 1.4b (1920 x 1080 @ 60Hz,24bpp)
ストレージ		32GB eMMC
光学ドライブ		無し
オーディオ機能		HDMI Audio
通信機能		Intel® Wireless-AC 7265 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n、 Bluetooth4.2
インター フェース	外部ディスプレイ	HDMI 1.4b × 1
	LANポート	無し
	ヘッドフォンライン / アウト	無し
	マイクイン / ラインイン	無し
	USB	USB 3.0ポート × 1, USB 2.0ポート × 1
	カードスロット	Micro SDXC v3.0 (UHS-I サポート) × 1
電源供給方式		ACアダプタ給電 (100V-240V、50-60Hz、5V、3A)
消費電力 (最大構成時)		Min 0.5W- Max 10W
外形寸法 (W × D × H)		113mm × 38mm × 12mm
質量		約54g
付属品		HDMI延長ケーブル、ACアダプター・給電用microUSBケーブル・ USBスクロールマウス・USBキーボード・LANアダプター・内蔵3ポートUSB2.0ハブ

Symbol	Description
HDMI*	HDMI connector
Power LED	Power LED - blue
MicroSD*	MicroSD memory card slot
Security	Security cable opening
	USB 3.0 port
	USB 2.0 port
	Power connector
	Power button

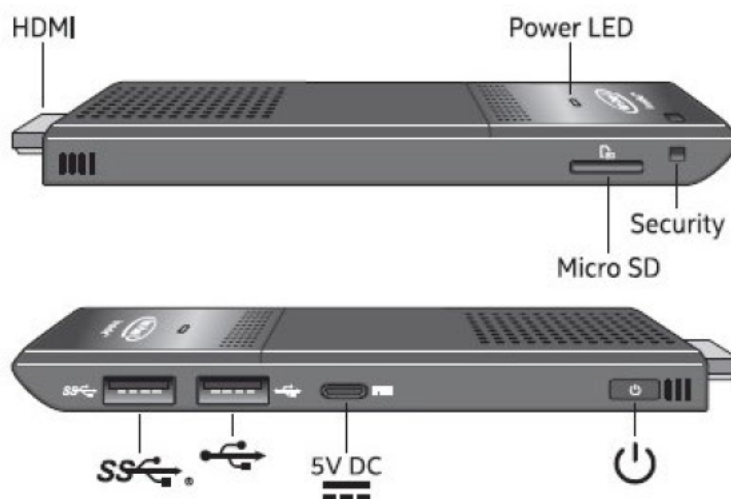

三菱 液晶モニター 32型 LCD-32LB6仕様表		
画面サイズ		32V
表示画素数(パネルの種類)		ワイドXGA(水平1366×垂直768)
アスペクト比		16:09
地上/BS/110度CSデジタル(チューナー)		○×1
地上アナログ(チューナー)		○×1
HDMI入力端子(前面・側面端子)		1+1(側面)(1080p対応)(音声はPCMのみ対応)
※ARC対応(モニター出力)		○(HDMI入力1のみ)
HDMI出力端子		—
D端子(種類/個数)		D4/1(音声はビデオ入力と兼用)
S映像入力(前面/側面端子)		—
ビデオ入力(前面/側面端子)		1(背面、音声はD端子入力と兼用)
デジタル光音声出力端子		1
音声出力端子		—
ヘッドホン端子		1
PC端子(ミニD-sub15ピン、ステレオミニジャック)		1(映像、音声:側面)
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)		1
i-Link		—
USB入力		1(HDD対応)
内蔵スピーカー数		2個
音声実用最大出力(JEITA)(W)		16W
質量(kg)	スタンドあり	9.01
	スタンドなし	6.27
外形寸法(幅×高さ×奥行)(cm)	スタンドあり	75.6×49.2×27.3
	スタンドなし	75.6×45.2×6.5
電源コード長さ(m)		3
消費電力(W)		52
待機時消費電力(W)		0.2
	高速起動「入」設定時	約 9
	本体電源「切」時	0.13
年間消費電力量(kWh/年)		51
添付品		専用リモコン・RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・電源ケーブル 取扱説明書・壁掛フック(2本)・プラスドライバー・フック取付用ネジ(4本)

寸法図

The technical drawing consists of three views of the monitor:

- Front View:** Shows the monitor's width and height. The outer width is 75.6 mm, the inner width is 70.07 mm, the outer height is 49.2 mm, and the inner height is 45.2 mm. The base width is 44.2 mm.
- Side View:** Shows the monitor's thickness and base height. The thickness is 10.4 mm, the base height is 65 mm, and the base width is 27.3 mm. The distance from the base to the bottom of the screen is 2.42 mm.
- Rear View:** Shows the monitor's back panel with mounting holes. The distance between the mounting holes is 10 mm. The distance from the bottom of the screen to the mounting holes is 16.795 mm. The distance from the bottom of the screen to the base is 18.315 mm. The base height is 10 mm. The text "壁掛け金具への取り付け用ネジ穴: M4ネジ(4箇所)" (Mounting hole for wall mount bracket: M4 screw (4 locations)) is shown.