



メーカー	JAPANNEXT	型番	JN-MD-IPS1562FHDR		
インチ	15.6インチ	寸法	H225×W368×D9	重量	0.7 kg


全体の寸法図

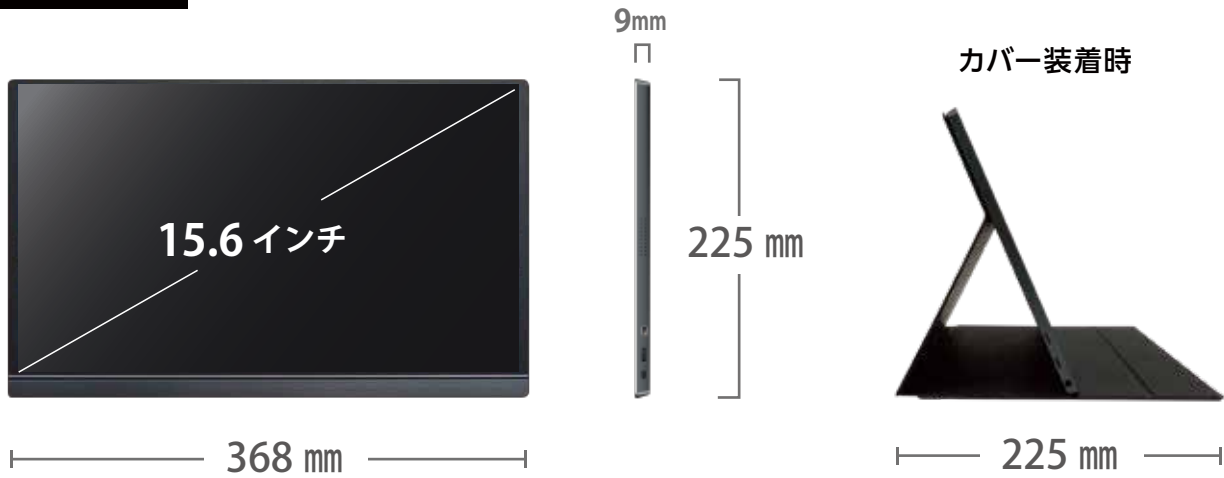


外形寸法

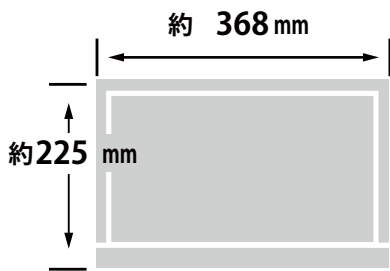


画面有効寸法

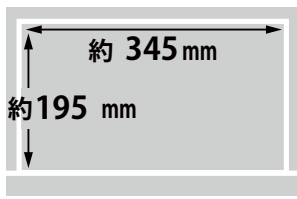

ベゼル寸法

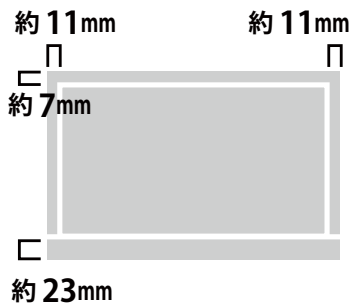

スタンド角度

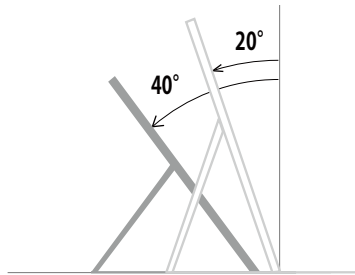

端子の一覧



仕 様 表

ポータブルモニター JN-MD-IPS1562FHDR

液晶パネル	パネル種類	IPS系
	サイズ	15.6インチ
	バックライト	ELED
	輝度	250cd/m ² (±10%)
	コントラスト	1000:1
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	約0.179mmx0.179mm
	解像度	1920×1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度(最大)	12ms
	視野角	H:170°、V:170° (CR>10)
	表面処理	非光沢
	表示色	26.2万色
	機能	フリッカーフリー(ちらつき軽減)
ブルーライト軽減モード		●
プラグアンドプレイ		●
HDR10		●
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	miniHDMI	1920x1080@60Hz
	Type-C	1920x1080@60Hz (給電も可能)
	Type-C	● (給電のみ)
音声	イヤホン(出力)	●
	スピーカー(内蔵)	8Ω 1W
Power	消費電力	通常 / ≤6W、待機 / ≤0W
	ACパワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz
	電源ライト	電源オン: 青点灯、待機: 赤点灯、電源オフ: 消灯
環境条件	使用温度条件	5°C~40°C
	使用湿度条件	10%~85%
Physical	外形寸法(幅×奥行×高mm)	368 x 9 x 225mm
	パッキング(幅×奥行×高mm)	410x35x270mm
	重量(kg)	約0.7Kg
	パッキング総重量(kg)	約1.3Kg
	チルト機能	—
	Kensingtonロック	—
	VESA マウント	—
コントロール	フロントコントロール	SOURCE、MENU、up、down、POWER
	色度モード	冷色、暖色、ユーザー
	ピクチャーモード	スタンダード/ゲーム/映画/テキスト/FPS/RTS
付属品		miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-c to USBケーブル、マニュアル

同梱物一覧表

商品名 **ポータブルモニター JN-MD-IPS1562FHDR**

管理コード

DP15

モニター本体



数量：1

カバー

本体装着済



数量：1

USB-C ケーブル (1.2m)

端子部



数量：1

USB-A - USB-C
変換ケーブル (1.0m)

端子部



数量：1

HDMI(オス)-miniHDMI(オス)
変換ケーブル (1.2m)

端子部



数量：1

USB-A・USB-C
電源アダプタ



数量：1

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 **e-TAMAYA**
TEL 0778-22-0562

個人様 **パソコンレンタルマン** 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ