

メーカー	アイ・オー・データ	型番	LCD-A241DB		
インチ	23.8 インチ	寸法	約 H382×W540×D215 mm	重量	スタンドなし / あり 3.2 / 3.5 kg

全体の寸法図




約 540 mm



スタンドを上から見た図




外形寸法

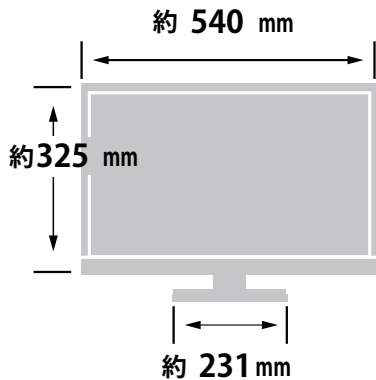

画面有効寸法




背面寸法

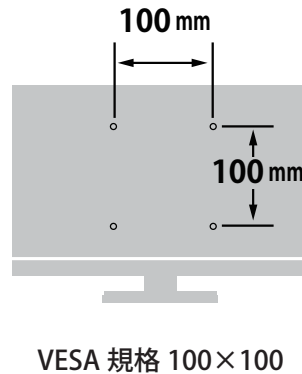


上下角度



ベゼル寸法

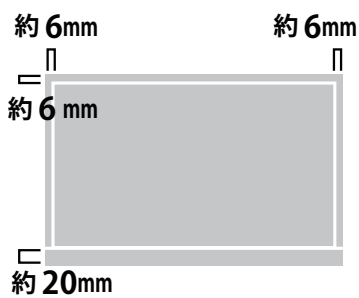

横から見た図

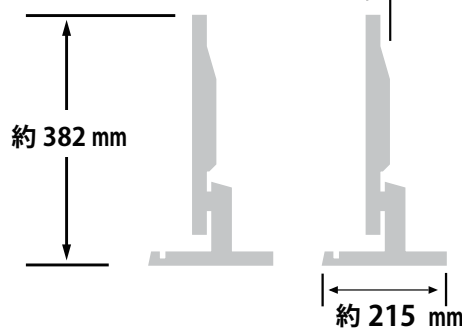


ディスプレイ箱寸法図

総重量：約 4.8kg



端子の一覧

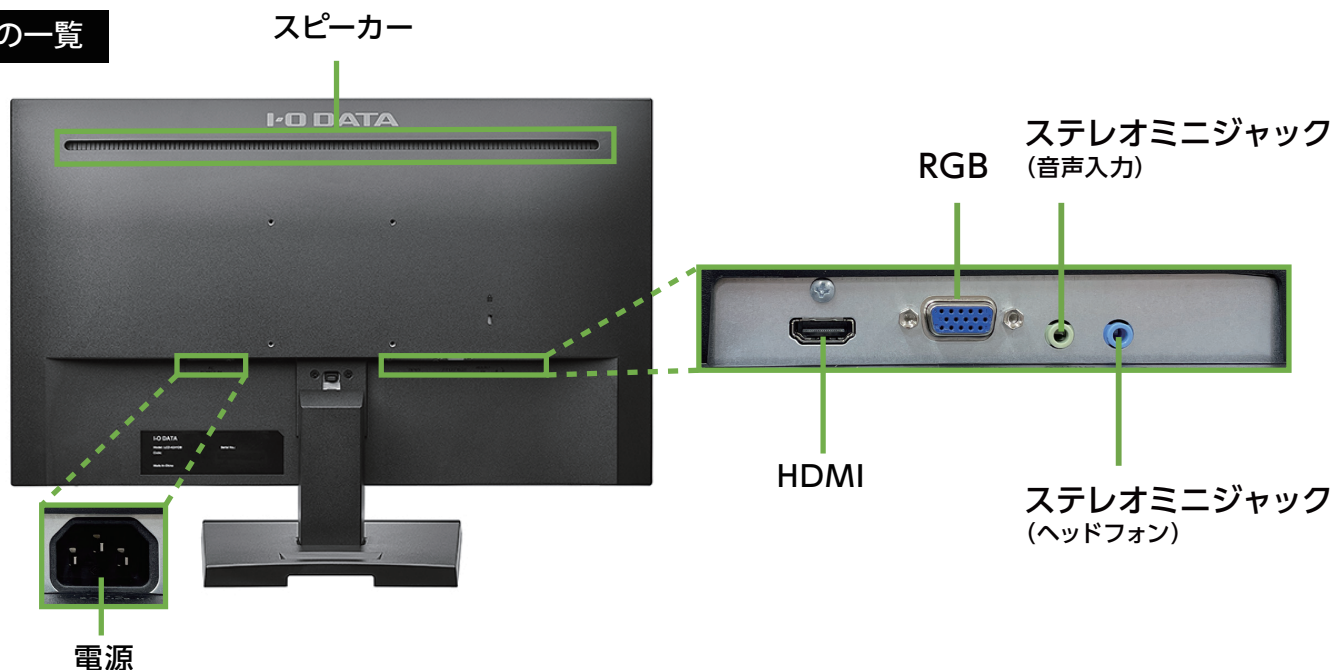

仕様表

I Oデータ 23.8型ワイド液晶モニタ LCD-A241DB仕様表		
パネルタイプ	TFT23.8型ワイド/ADS	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	1920×1080	
画素ピッチ (mm×mm)	0.2745 (H) ×0.2745 (V)	
表示面積 (mm×mm)	527.04 (H) ×296.46 (V)	
最大表示色	1677万色	
視野角度	上下：178° 左右：178°	
最大輝度 (標準値)	250cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)	1000 : 1	
応答速度	5ms [GTG] ※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時	
水平走査周波数 (kHz)	アナログRGB : 31.5～83.9 HDMI : 31.5～83.9	
垂直走査周波数 (Hz)	アナログRGB : 59.9～75.0 HDMI : 59.9～75.0	
最大リフレッシュレート (Hz)	75	
映像入力端子	HDMI×1、アナログRGB×1	
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	-
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5mm
	スピーカー	2W+2W (ステレオ)
	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック φ3.5mm
	音声出力	-
定格電圧		AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時	25W
	通常使用時 (オンモード)	10.7W
	年間消費電力量	34.4kWh
	待機時	0.3W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約540 (W) ×215 (D) ×382 (H) mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約540 (W) ×41 (D) ×325 (H) mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.2kg
チルト角		上：20° 下：5°
スイベル角		-
高さ調整		-
ピボット (回転)		-
VESAマウントインターフェイス		○ (100mm×100mm)
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティ)		○ (セキュリティスロット)
使用温度条件		動作時：0℃～40℃ 収納時：-20℃～60℃
使用湿度条件		20%～80% (結露なきこと)
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、RoHS指令準拠 (10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法 (本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル (Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準
添付品		電源コード (1.8m)、HDMIケーブル (1.5m)、台座

同梱物一覧表

商品名 **23.8 型 液晶モニタ LCD-A241DB**

管理コード
ID2A

モニター本体

ネック装着済み



数量：1

台座



数量：1

電源ケーブル



数量：1

HDMIケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 **e-TAMAYA**
TEL 0778-22-0562

個人様 **パソコンレンタルマン** 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ