

メーカー	三菱		型番	RDT233WX		
インチ	23インチ	寸法	H545×W394×D170		重量	スタンド含む 4.4 kg


全体の寸法図



スタンドを上から見た図




外形寸法

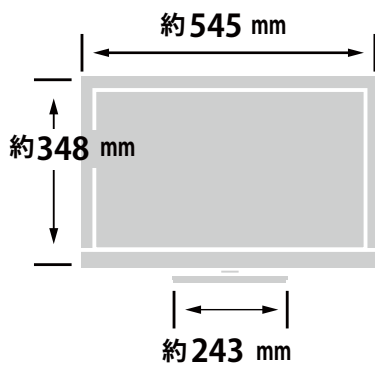

画面有効寸法




背面寸法

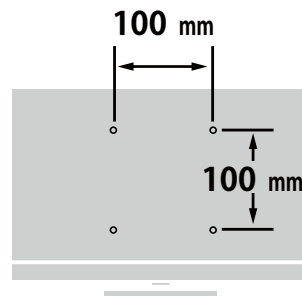

VESA 規格 100×100

ベゼル寸法

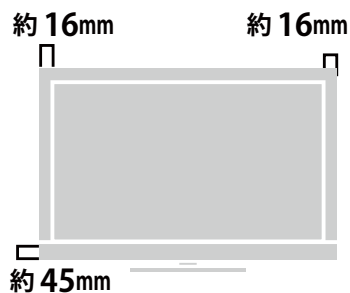


スイーベル角度



スイーベル角度固定

横から見た図

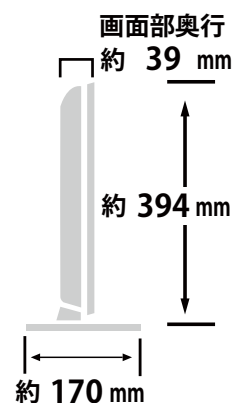

ディスプレイ箱寸法図




付属品の一覧



- (本体装着済み)
- ① ベーススタンド A
 - ② ネジ A
 - ③ ベーススタンド B
 - ④ ネジ B
 - ⑤ マニュアル CD
 - ⑥ リモコン
 - ⑦ DVI ケーブル
 - ⑧ RGB ケーブル
 - ⑨ 電源ケーブル
 - ⑩ ステレオミニプラグ(3.5mm) ケーブル

端子の一覧

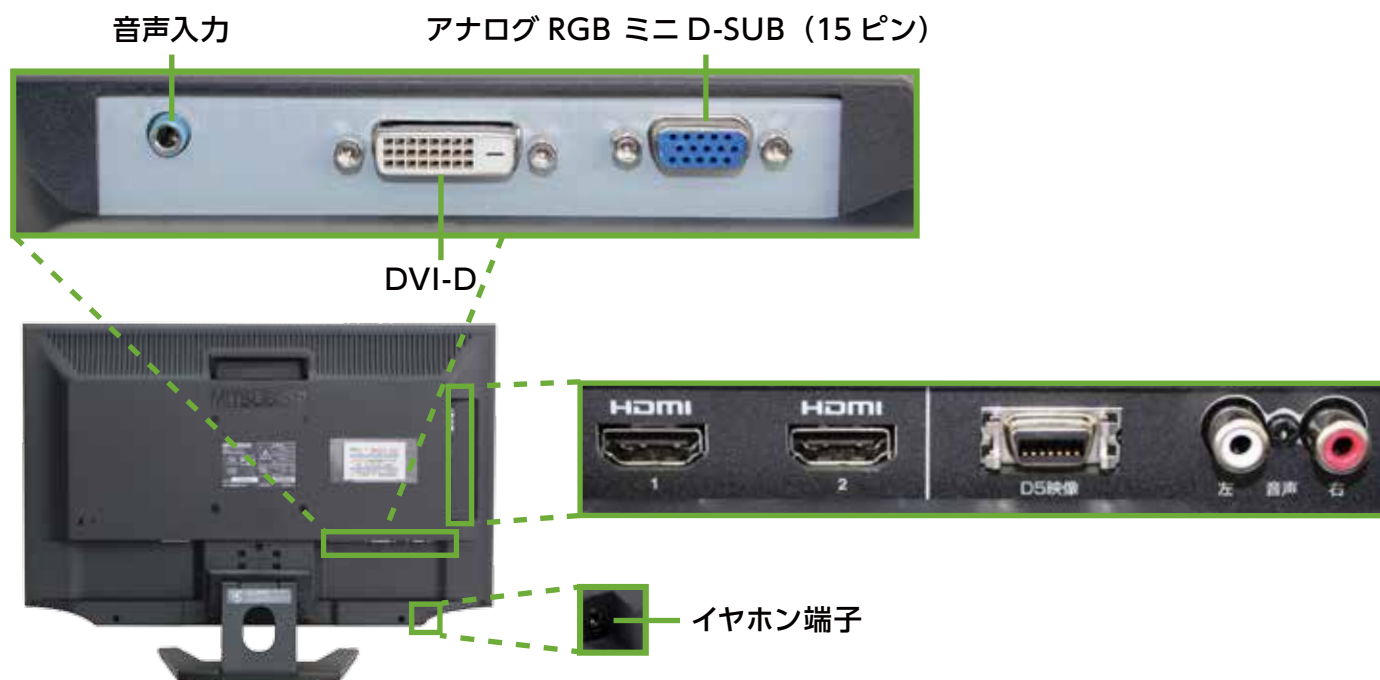

仕様表

三菱 IPS液晶モニター 23型 RDT233WX仕様表

画面機能	サイズ(表示サイズ)	23型(58.4cm)
	液晶方式	IPS、ノングレア(反射防止)
	有効表示領域	509.2 × 286.4mm
	視野角	左右178° / 上下178° (コントラスト比10)
	コントラスト比	8000:1 (CRO非動作時 1000:1)
	パネル応答速度	3.8ms (GTG)
	画素数(水平×垂直)	1920 × 1080
	画面輝度 : cd/m ²	250cd/m ²
音声機能	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック、RCAピンジャック(L/R)
	スピーカー	2W+2W(ステレオ)
	ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック
PC入力	水平周波数	31.5～82.3kHz
	垂直周波数	56～75Hz
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	デジタル入力: TMDS アナログ入力: セパレート同期信号(TTL)
	信号入力コネクター	デジタル入力: DVI-D (HDCP対応)、 HDMI(2系統)アナログ入力: ミニD-SUB15ピン
ビデオ入力	解像度	480i、480p、1080i、720p、1080p
	信号入力コネクター	デジタル: HDMI (2系統) アナログ: D5端子
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz
	標準	49W
	通常	29W
	省エネモード	スリープモード時/オフモード時: 0.5W以下(AC100V時)
質量	電源入力コネクター	3P IECタイプ
	スタンド含む	約4.4kg / 545(W) × 394(H) × 170(D)mm
	スタンドなし	約3.9kg / 545(W) × 348(H) × 39(D)mm
添付品	専用リモコン・RGBケーブル1.5m × 1・AVケーブル × 1・電源ケーブル・取扱説明書	

同梱物一覧表

商品名 23 型ワイド LED 液晶 PC モニター 三菱 RDT233WX

管理コード
DP23

ディスプレイ本体



数量：1

電源ケーブル



数量：1

DVI-Dケーブル(1.5m)



数量：1

RGBケーブル(1.5m)



※色は異なる場合がございます。

数量：1

HDMIケーブル(1.5m)



数量：1

ステレオミニプラグ(3.5mm)
ケーブル(1.5m)



数量：1

台座



数量：1

リモコン

返却時は、電池を抜いて下さい。



数量：1

単4電池



数量：4（予備2含む）

ユーティリティCD-ROM



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 e-TAMAYA
TEL 0778-22-0562

個人様 パソコンレンタルマン 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ