


メーカー	アイ・オー・データ	型番	LCD-GC242HXB		
インチ	23.6インチ	寸法	H522~412×W550.3×D230.6mm	重量	スタンドなし/あり 3.6 / 6.2 kg

全体の寸法図

スタンドを上から見た図



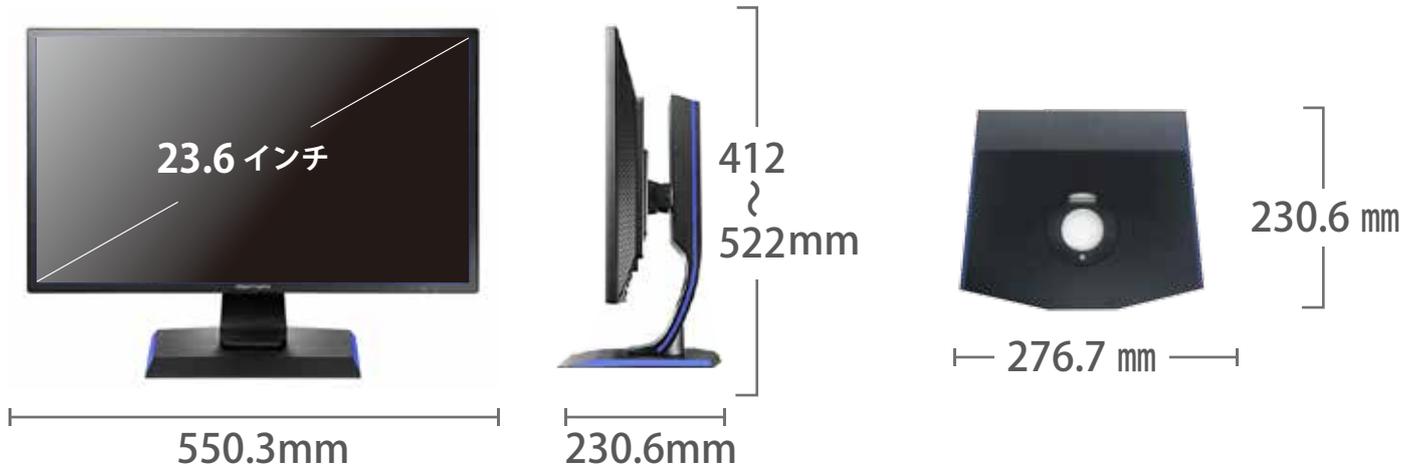


外形寸法

画面有効寸法

ネジ穴ピッチ

上下角度

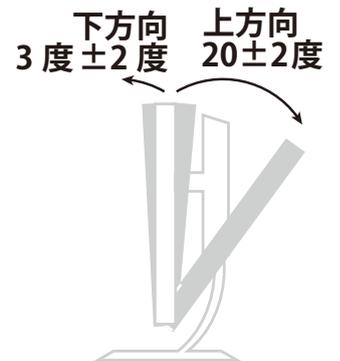
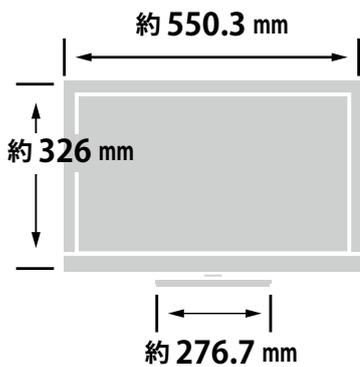


ベゼル寸法

スイーベル角度

横から見た図

画面部奥行約 45.2mm

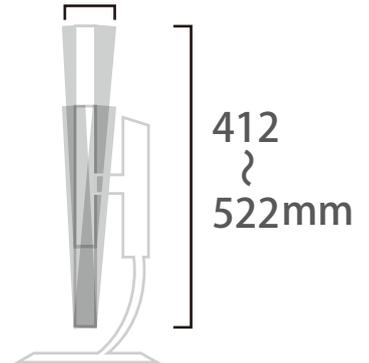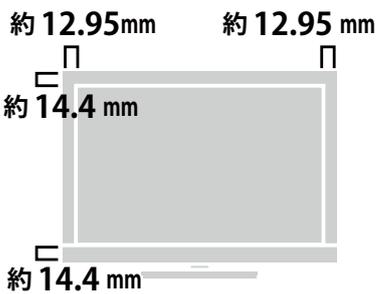


ディスプレイ箱寸法図

箱のみ: 約 2.3kg
 総重量: 約 8.5kg



端子の一覧

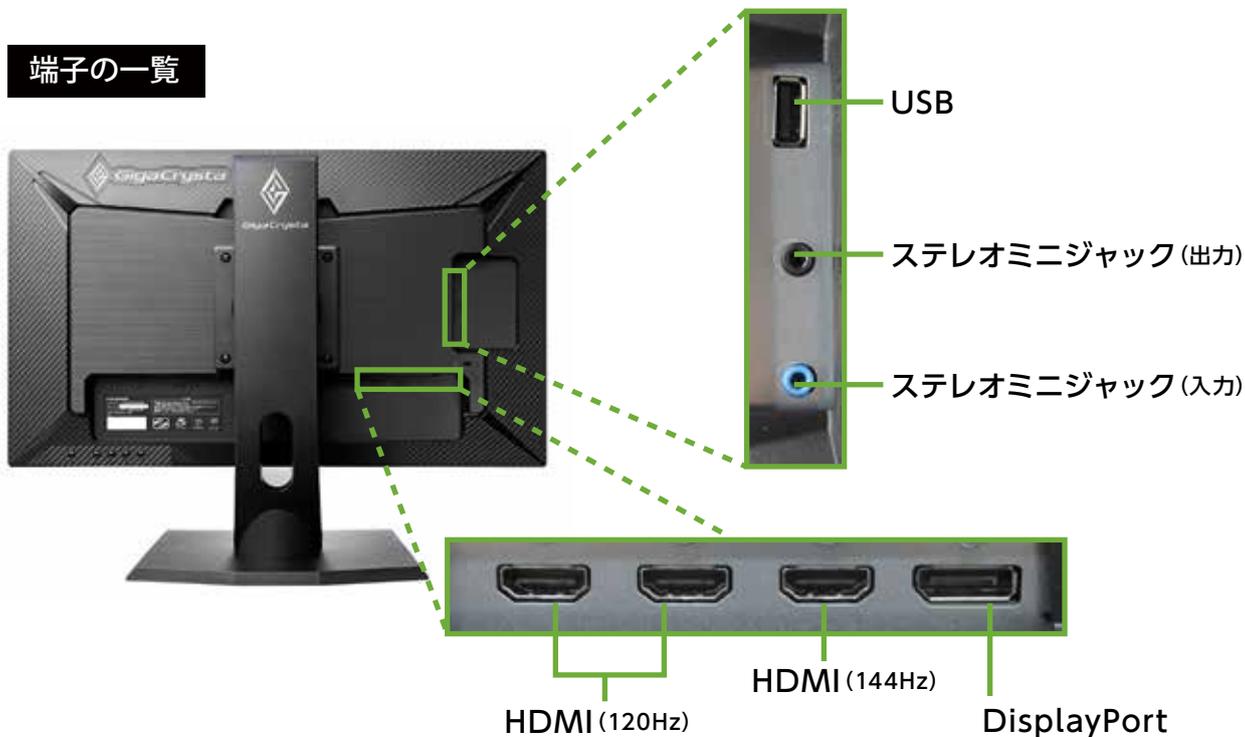

仕様表

Oデータ 144Hz対応 24型ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta」 LCD-GC242HXB仕様表		
筐体色/型番		
ブラック/LCD-GC242HXB		
液晶パネル	パネルタイプ	TFT23.6型ワイド LED/非光沢パネル/TNパネル
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ (mm×mm)	0.2715(H)×0.2715(V)
	表示面積 (mm×mm)	521.28(H)×293.22(V)
	最大表示色	1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時
	視野角度	上下:160° 左右:170°
	最大輝度	300cd/m ²
	コントラスト 応答速度	1000:1 (CREX レベル2設定時:9000:1) 5ms(144Hz/オーバードライブレベル2設定時:0.6ms[GTG])
水平走査周波数 (kHz)	DisplayPort: 31.0~166.4 HDMI1: 15.7~166.4, HDMI2, HDMI3: 15.7~135.0	
垂直走査周波数 (Hz)	DisplayPort: 59.8~143.8 HDMI1: 59.9~143.8, HDMI2, HDMI3: 59.9~120.0	
映像入力端子	HDMI x3 (HDMI1のみ144Hz対応)、DisplayPort x1	
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	2.0W+2.0W(ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
調整機能	映像	DVモード(テキスト、静止画、動画、ゲーム)、コントラスト、黒レベル、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、ブルーリダクション、色の濃さ
	ゲーム	ナイトクリアビジョン、エンハンスドコントラスト、オーバードライブ、スルーモード
	表示	超解像、シャープネス、ノイズリダクション、CREX、黒白伸張、アスペクト比
	本体動作	節電、映像信号検出、シンク設定、電源ランプ、DDC/CI、操作音
	アナログRGB	自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整
	※アナログRGB接続時	
メニュー表記	表示時間、言語、ダイレクト、映像情報、システム更新、リセット	
ダイレクト設定	音量、輝度、入力切替、メニューロック	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大時	42W
	通常使用時 (オンモード)	19.7W
	年間消費電力量	61.2kWh
	待機時	0.2W
パワーマネージメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
チルト角/スイベル角	上:20° 下:3° / 左:65° 右:65°	
高さ調整	110mm	
ピボット(回転)	右90°	
VESAマウントインターフェイス	○(100×100mm) ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。	
盗難防止用ホール (セキュリティスロット)	○	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約550×231×412~522(mm)
	スタンドなし	約550×45×326(mm)
質量(kg)	スタンドあり	約6.2kg
	スタンドなし	約3.6kg
スタンド	取り外し可能	
梱包時質量(kg)	7.8kg	
寸法(W×D×H)	697×204×412 mm	
使用温度条件	0°C~40°C(収納時:-20°C~+60°C)	
使用湿度条件	20%~80%(結露なきこと)	
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、電気用品安全法(本体)	
付属品	DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m) 電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書	

同梱物一覧表

商品名 **24型液晶モニター LCD-GC242HXB(144Hz 対応)**

管理コード
DG23

モニター本体



数量：1

台座



数量：1

電源ケーブル



数量：2

HDMIケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

DisplayPortケーブル(1.8m)

端子部



数量：1

取扱説明書

MANUAL



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 ▶ e-TAMAYA
TEL 0778-22-0562

個人様 ▶ パソコンレンタルマン 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ