メーカー	ソニー	型　番	SONY-KDL-32EX720		
イ ン チ	32 インチ	寸　法	H510×W755×D216	重　量	10.4 kg

全体の寸法図






スタンドを上から見た図




外形寸法

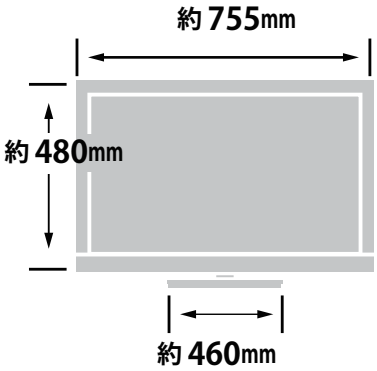


画面有効寸法



背面フック寸法




背面寸法



VESA規格200×200

ベゼル寸法

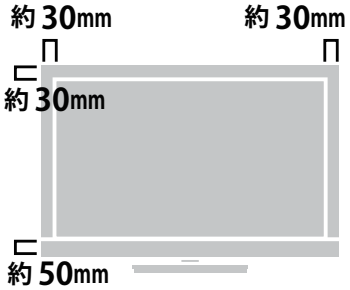


スイーベル角度



左右 20 度

横から見た図


画面部奥行
約 42 mm（最薄部：約 30mm）

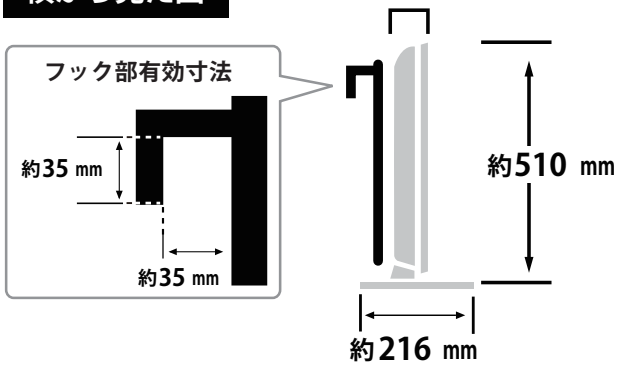

ディスプレイ木箱寸法図



付属品の一覧

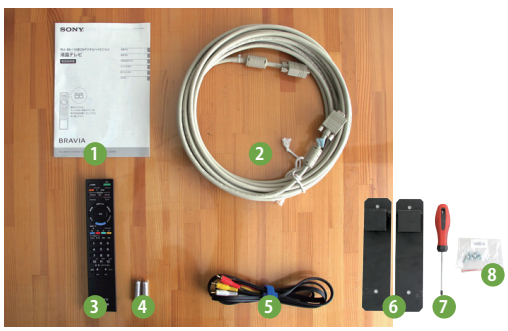

1. 取扱説明書
2. RGB ケーブル（10m）
3. リモコン
4. 電池（2 本）
5. ステレオケーブル
6. 壁掛け用フック（2 個）
7. プラスドライバー
8. フック取付用ネジ（4 本）

端子の一覧




仕　様　表


チューナー	地上デジタル/BS・110度CSデジタル	
	地上アナログ/CATV地上アナログ：ch	●/C13－C63
	CATVパススルー	●
画面機能	倍速機能	モーションフローXR240
	高画質回路	X-Reality
	バックライト	エッジ型LED
	画素数（水平×垂直）	1,920×1,080
	アドバンスト・コントラスト エンハンサー	●
音声機能	サラウンド回路	S-Force フロントサラウンド3D
	実用最大出力（JEITA）： W	20（10＋10）
	スピーカー	2個（フルレンジ）
入出力端子系統数	D端子	D5（背面：1）
	S2ビデオ入力端子	－
	ビデオ入力端子	1（背面：1）
	デジタル放送／ビデオ出力端子	－
	ヘッドホン出力端子	1（側面）
	HDMI入力端子	4（側面：1、背面：3）
	PC入力端子	D －sub15ピン （音声 ： ステレオミニ）
	光デジタル音声出力端子（AAC／PCM）	1（背面）
	電話回線（モデム内蔵）	－
	LAN端子（100BASE-TX／10BASE-T）	1（背面）
寸法・画質	有効画面サイズ（幅・高さ・対角）：cm	69.8・39.2・80.1
	外形寸法（幅×高さ×奥行）：cm	75.5x48.0x4.2
	質量［スタンド含む］：kg	7.9［10.4］
	消費電力［待機時］：W	98［0.15］
	年間消費電力量：kWh/年	86
添付品	専用リモコン・RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・電源ケーブル・取扱説明書・壁掛フック（2本）・プラスドライバー・フック取付用ネジ（4本）	

テレビスタンドにかけた時の高さ

TVL
［テレビスタンド2 ハイタイプ］ 4段階

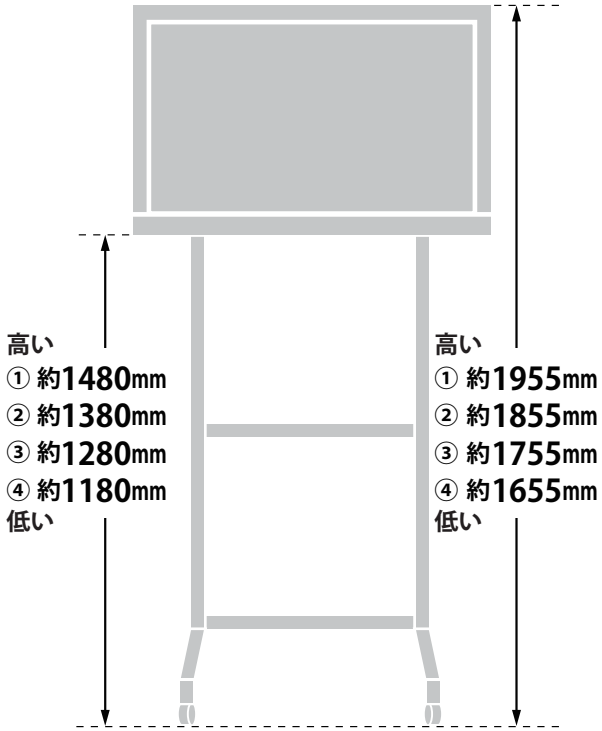

TVS
［テレビスタンド スタンダードタイプ］ 3段階

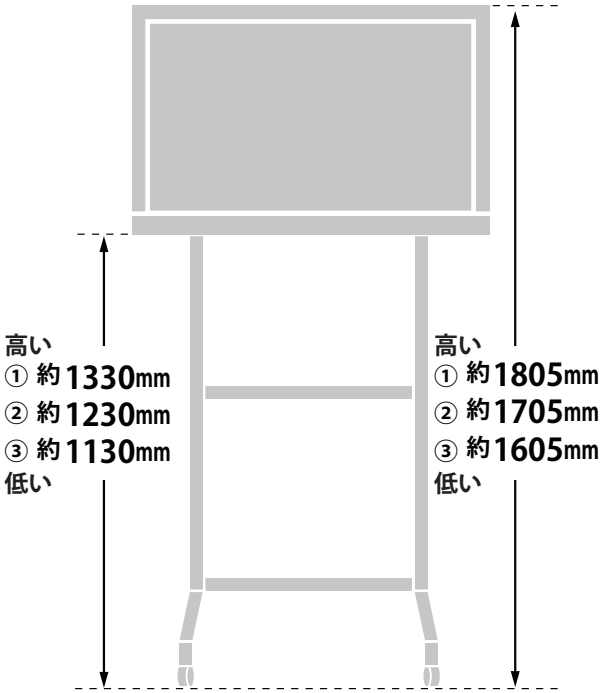

寸法 (金具の位置)

