


メーカー	I-O DATA	型番	I-O DATA LCD-YC162HX		
インチ	15.6 インチ	寸法	H226×W359×D16	重量	0.8 kg


全体の寸法図




外形寸法

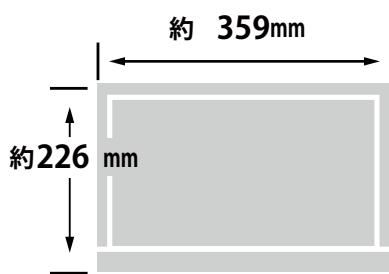


画面有効寸法




ベゼル寸法

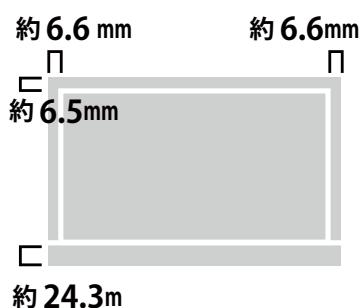

スタンド角度

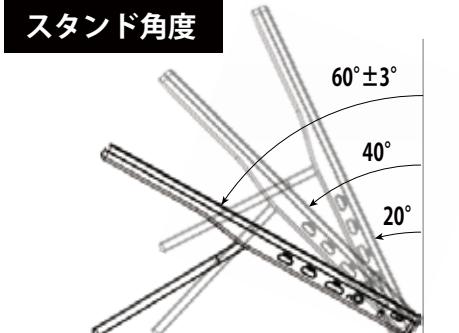

端子の一覧

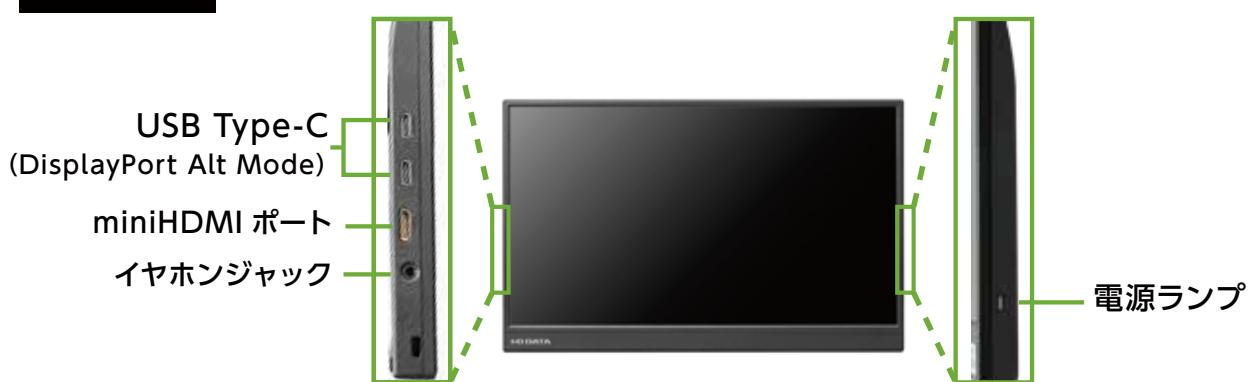

仕様表

モバイルディスプレイ 15.6型 LCD-YC162HX	
対応パソコン機種	Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応OS（日本語版のみ）	OSには依存しないため全て（本体未対応OSは除く） ※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
型番／筐体色	LCD-YC162HX／ブラック
パネルタイプ	TFT15.6型ワイド／FFS
パネル表面処理	非光沢
最大表示解像度	1920×1080
画素ピッチ（mm×mm）	0.17925 (H) ×0.17925 (V)
表示面積（mm×mm）	344.16 (H) ×193.59 (V)
最大表示色	1677万色
視野角度	上下：178° 左右：178°
最大輝度（標準値）	300cd/m ²
コントラスト比（標準値）	1000 : 1 CREX レベル2設定時 : 13840 : 1
応答速度	5ms [GTG] ※オーバードライブレベル2設定時
水平走査周波数（kHz）	HDMI : 31.0～67.5 USB-C : 31.0～67.5
垂直走査周波数（Hz）	HDMI : 59.9～60.3 USB-C : 59.9～60.3
最大リフレッシュレート（Hz）[最大解像度時]	60
映像入力端子	HDMI（ミニ）、USB Type-C（DisplayPort Alt Mode）
USBポート	アップストリーム
	ダウンストリーム
音声出入力	音声入力
	スピーカー
	ヘッドホン端子
	音声出力
定格電圧	DC5V
消費電力	最大時
	7.7W
	通常使用時（オンモード）
	4.8W
年間消費電力量	14.96kWh
	待機時
待機時	0.1W
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
外形寸法（W×D×H）	約359×16×226mm ※突起部を含まず
質量	約0.8kg
チルト角	20～60°
スイベル角	—
高さ調整	—
ビボット（回転）	—
VESAマウントインターフェイス	—
盗難防止用ホール	○
使用温度条件	動作時：0°C～40°C 収納時：-20°C～60°C
使用湿度条件	20%～80%（結露なきこと）
各種取得規格・法規制	J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル（Ver.14★★☆）、RoHS指令準拠（10物質）、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギー ستارプログラム
付属品	HDMIケーブル（1.5m、HDMI-HDMI（ミニ））、USBケーブル（1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1）、キャリングケース

同梱物一覧表

商品名 IO データ LCD-YC162HX

管理コード
DP18

本体



数量：1

キャリングバッグ



インナーバッグ



USB-C ケーブル (1.2m)

端子部



数量：1

HDMI(オス)-miniHDMI(オス)変換ケーブル (1.2m)

端子部



数量：1

■ 詳細ガイドQRコード

取扱方法については
こちらをご覧ください



QRコードを読み取って下さい

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ

法人様

e-TAMAYA

TEL 0778-22-0562

個人様

パソコンレンタルマン 楽天市場店

TEL 0778-25-1103



株式会社 タマヤ