


メーカー	iiyama		型番	XU2390HS		
インチ	23インチ	寸法	H387.5×W532.5×D180 mm		重量	スタンドなし/あり 3.22 / 4.0kg

### 全体の寸法図




### 外形寸法

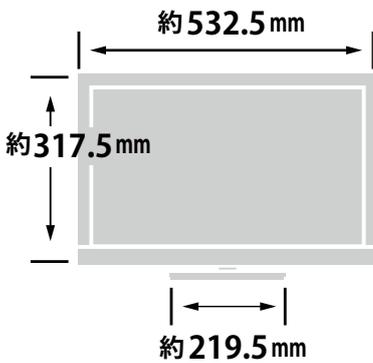


### 画面有効寸法



### 横から見た図

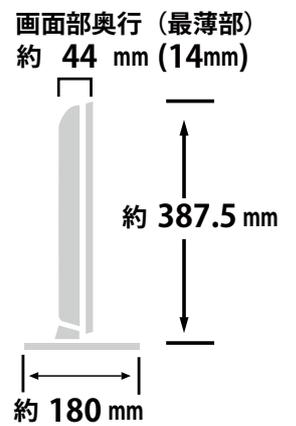


### ベゼル寸法

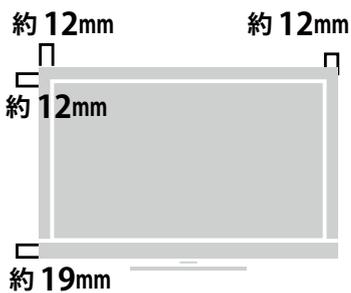

### スイーベル角度



### 上下角度

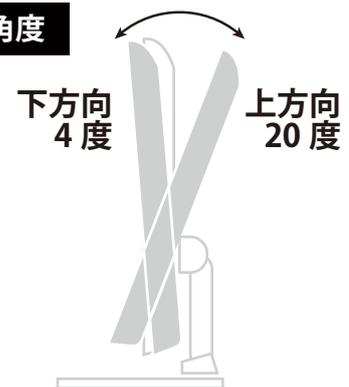

### ディスプレイ箱寸法図




### 付属品の一覧



- 1 マニュアル
- 2 台座
- 3 電源ケーブル
- 4 HDMI ケーブル
- 5 DVI ケーブル
- 6 RGB ケーブル
- 7 オーディオケーブル

## 端子の一覧

## 背面寸法



VESA 規格 100×100



HDMI

DVI-D

VGA

音声入力

## 仕様表

iiyama IPS液晶モニター 23型 ProLite XU2390HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:58.4cm (23型) 16:9
	最大表示範囲	水平:509.2×垂直:286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms (GtoG)
	輝度	250cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時)
	表示色	約1677万色
	アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:56~75Hz
	デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:56~75Hz
	表示可能解像度	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
	プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ:0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル:DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
	入力電源	AC100~240V 50/60Hz
	消費電力	標準:24W (最大52W)、パワーマネージメントモード時:0.5W (最大)
	スピーカー	2W×2
	外形寸法(幅×高×奥行mm)	532.5(幅)×387.5(高)×180.0(奥行) mm
	重量	4.0kg (3.22kg スタンド含まず)
	梱装箱サイズ、総重量	605(幅)×459(高)×127(奥行) mm 5.9 kg
	角度調節範囲	上方向20° 下方向4°
	セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
	フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)
	環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / HDMIケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース/ケーブルホルダー セーフティー&クイックスタートガイド