



メーカー	iiyama		型番	XUB2792HSU-B6	
インチ	27インチ	寸法	H394×W612.5×D209.5 mm	重量	スタンドなし/あり 3.8 / 5.7kg


全体の寸法図

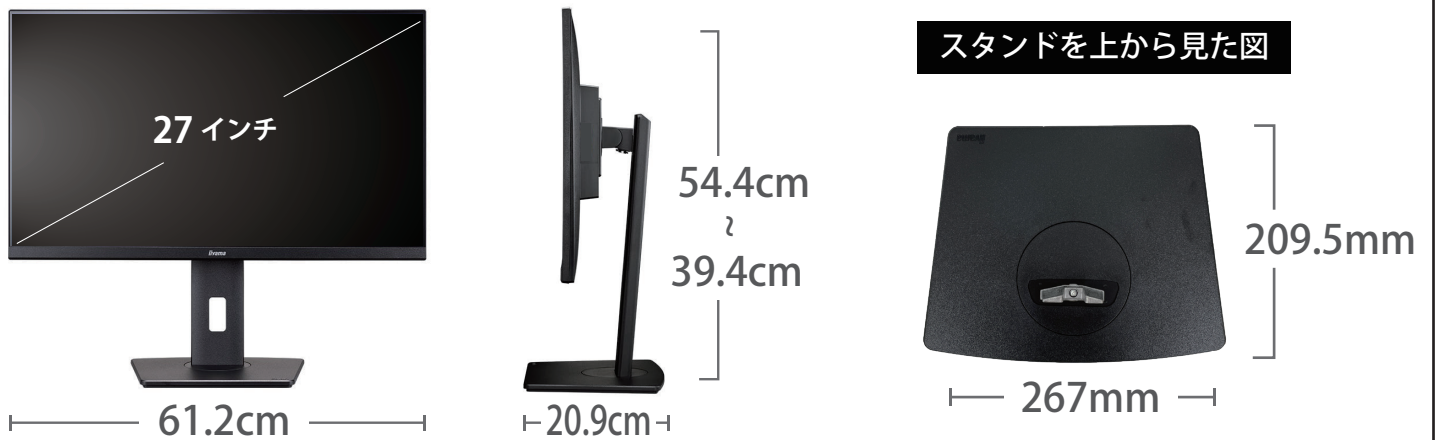


外形寸法

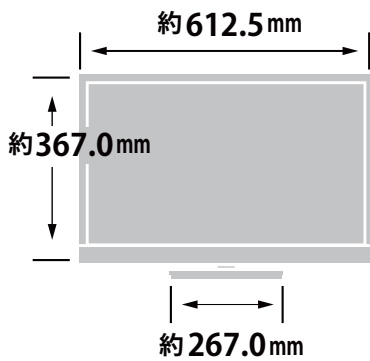


画面有効寸法

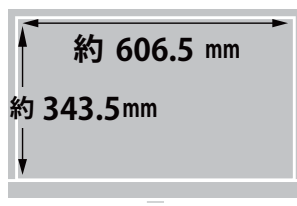

横から見た図

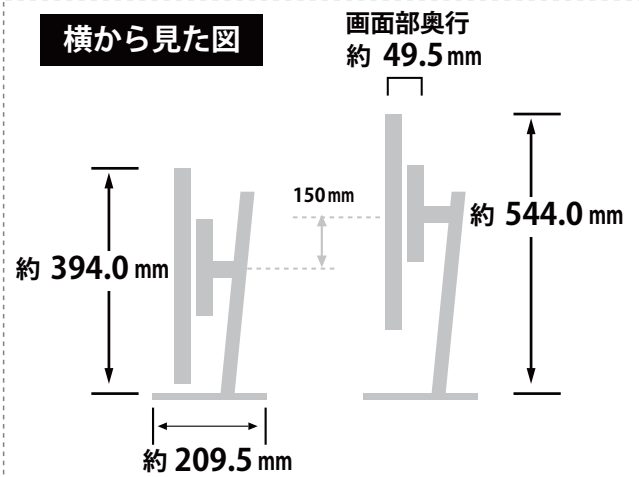


ベゼル寸法

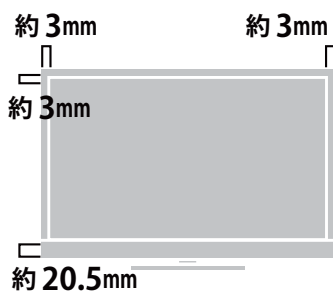

スィーベル角度




上下角度

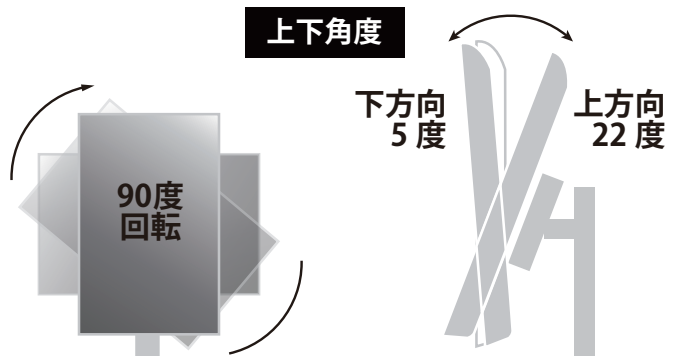

ディスプレイ箱寸法図



端子の一覧

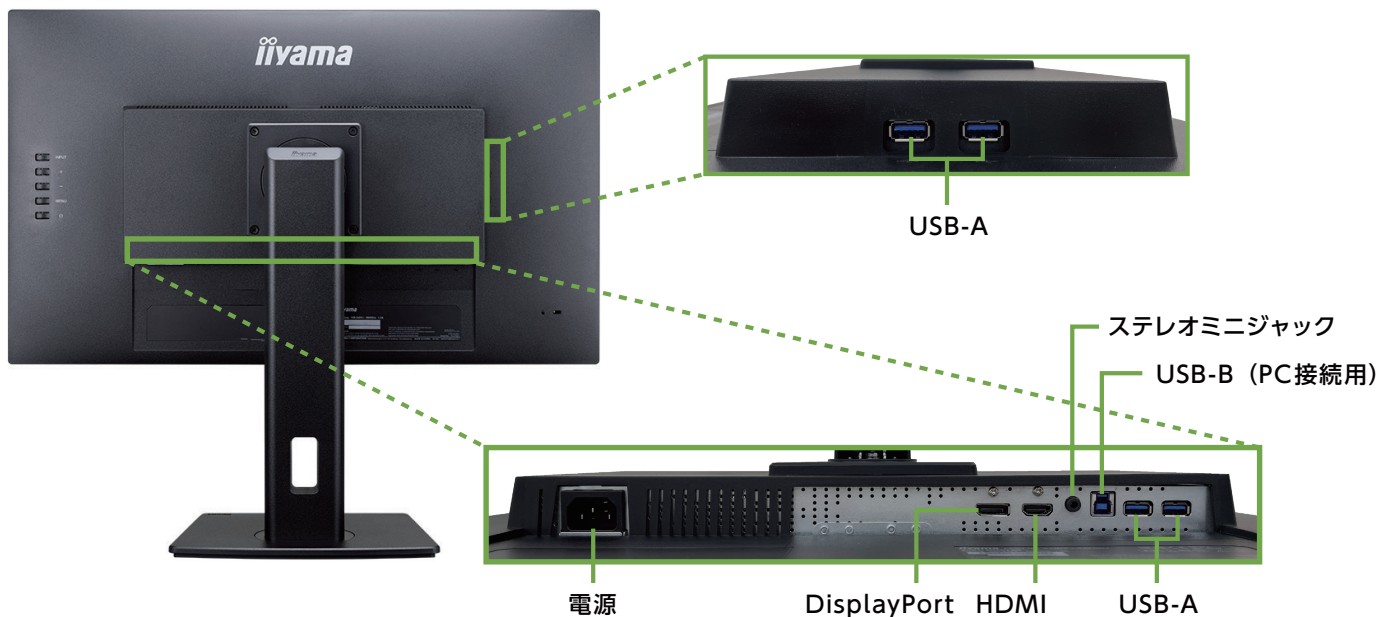

仕様表

iiyama IPS液晶モニター 27型 ProLite XUB2792HSU-B6		
液晶パネル	LCDパネル種類	IPS方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角: 68.6cm(27型) 16:9
	最大表示範囲	水平: 597.9mm 垂直: 336.3mm
	画素ピッチ	水平: 0.311mm 垂直: 0.311mm
	視野角	左右各89°、上下各89° (標準)
	応答速度	0.4ms (MPRT)
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,300:1 (標準) 80,000,000:1 (Adv. Contrast機能時)
表示色	約1,677万色	
アナログ走査周波数	-	
デジタル走査周波数	水平: 30.0~115.0kHz 垂直: 48.0~100.0Hz	
表示可能解像度	1,920×1,080 (最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	-
	デジタル	HDMI × 1 / DisplayPort × 1
ヘッドホン端子	対応 (φ3.5mmステレオミニジャック)	
USBハブ	USB3.2 Gen 1 1Up stream: シリーズB / 4Down stream: シリーズA	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期: TTL、正極性/負極性
	映像	アナログ: 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 デジタル:
	入力音声信号	-
	音声入力コネクタ	-
昇降スタンド&スィーベル&ピボット	対応 (上下150mm & 左右各45° & 左右回転各90°)	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz 1.5A	
消費電力	標準: 18W (最大55W) スタンバイモード時: 0.5W (最大)	
スピーカー	2W×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	612.5 (幅) × 394.0~544.0 (高) × 209.5 (奥行) mm	
重量	5.7kg (3.8kg スタンド含まず)	
梱装箱サイズ、総重量	690.0 (幅) × 455.0 (高) × 168.0 (奥行) mm 7.6kg	
角度調節範囲	上向き22° / 下向き5°	
セキュリティ	盗難防止ロック用ホール	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時: 温度 5~35°C 湿度10~80% (結露なきこと)	
	保管時: 温度-20~60°C 湿度10~90% (結露なきこと)	
付属品	信号ケーブル	HDMIケーブル / DisplayPortケーブル
		電源コード (1.8m AC100V用)
	その他	スタンドネック/スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド

同梱物一覧表

商品名 **27型液晶モニタ XUB2792HSU-B6**

管理コード
DI29

モニター本体



数量：1

電源ケーブル



数量：1

DisplayPortケーブル(1.8m)

端子部



数量：1

HDMIケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

台座



数量：1

ネック



数量：1

取扱説明書

液晶PCモニター

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 **e-TAMAYA**
TEL 0778-22-0562

個人様 **パソコンレンタルマン** 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ