

HP ProBook 450 G3/CT Notebook PC(i7/16G仕様)		
インストールOS		Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i7-6500Uプロセッサ (4MBキャッシュ、2.5-3.1GHz)
チップセット		プロセッサ内蔵
メモリ		16GB (8GB×2) SO-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800
表示機能	グラフィックアクセラレーター	インテル® HDグラフィックス520 (プロセッサ内蔵)
	ビデオメモリ	最大1696MB (メインメモリと共有)
	内蔵ディスプレイ	15.6インチワイド (16 : 9) フルHD (1920×1080ドット) TFTカラー (最大1677万色)、LEDバックライト
	外部CRT表示	アナログRGB
HDMI 1.4		HDMI : 最大4096 x 2160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1677万色
ストレージドライブ		SSD 500GB
CD/DVDドライブ		スーパーマルチドライブ
オーディオ機能		DTS Studio Sound™ (ノイズキャンセル機能付き)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク
キーボード		HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ : 18.7×18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイス		タッチパッド (ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)
Webカメラ		720p HD Webカメラ (静止画 : 92万画素、動画 : 92万画素、固定焦点レンズ)
LAN		1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T
無線LAN		無線LAN (インテル® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth		Bluetooth 4.2
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMIポート (1.4) ×1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)
	LAN	RJ-45×1
	ヘッドフォンライン / アウト	コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
	マイクイン / ラインイン	
	USB	USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2
	その他	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC/対応)
セキュリティチップ		TPM1.2準拠
指紋センサー		パームレストに内蔵
電源供給方式		HP 45WスマートACアダプター、リチウムイオンバッテリー (4セル、44Whr)
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (4セル、44Whr)
バッテリー稼働時間		最大約7.3時間 (購入時状態の場合)
消費電力 (通常時/最大時)		約12W/約45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分 0.026 (AAA)
外形寸法 (W×D×H)		378×264×24.8 (最厚部、突起部含まず)
質量		約2.4kg
付属品		バッテリー(装着済)・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス(USB)


※バッテリー可動時間につきましては、使用状況・経年劣化により異なります。
稼働時間を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

※Windowsを更新しますと、一部のデバイスに不具合が発生します。
ドライバの復元により解決しますので、下記の不具合別の解決方法をご参照ください。


【ヘッドホン端子から音が出なくなった場合】
本紙2ページ目の手順に従ってサウンドドライバを復元してください。

【カメラが動作しない (映像が出ない) 場合】
本紙3ページ目の手順に従ってカメラドライバを復元してください。


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。

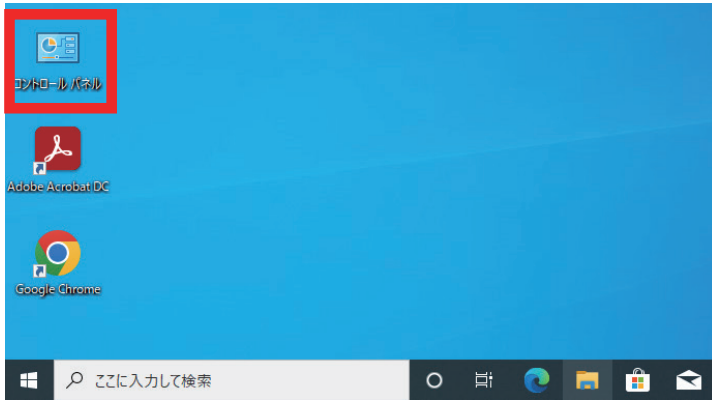


① 「コントロールパネル」を開きます。

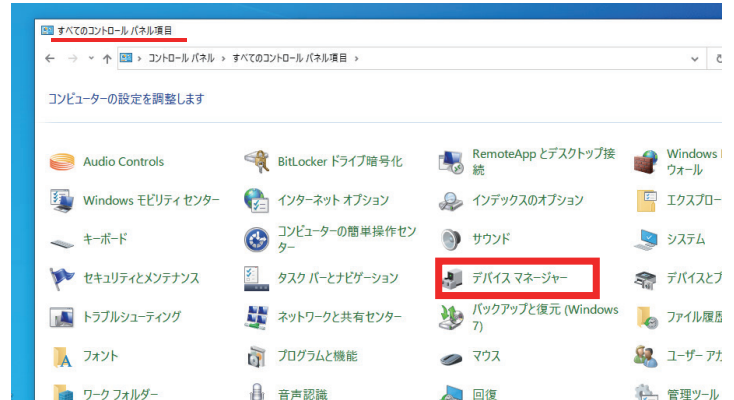


② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

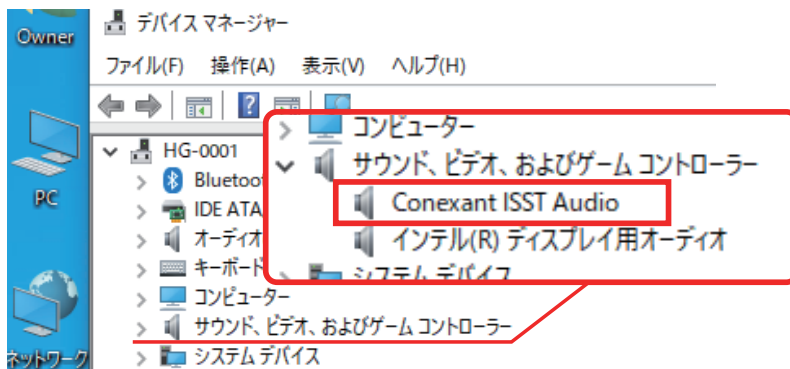


③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

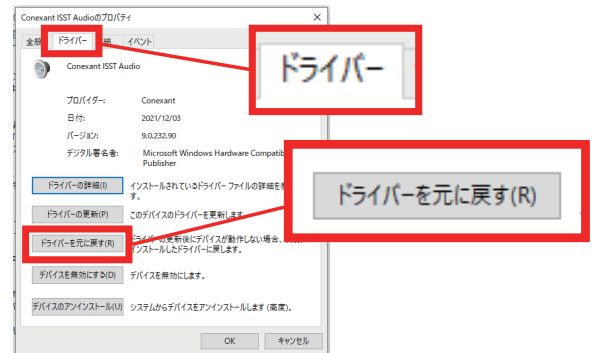

④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

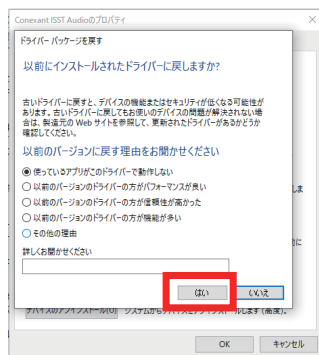


⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。

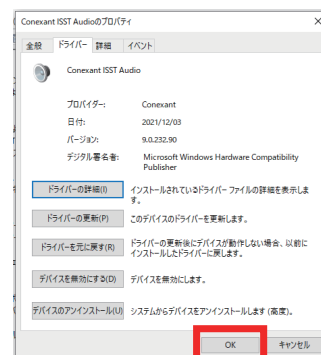


⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
**カメラが動作しない（映像が出たり出なかったりといった）
不具合が発生する場合があります。**
カメラドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。

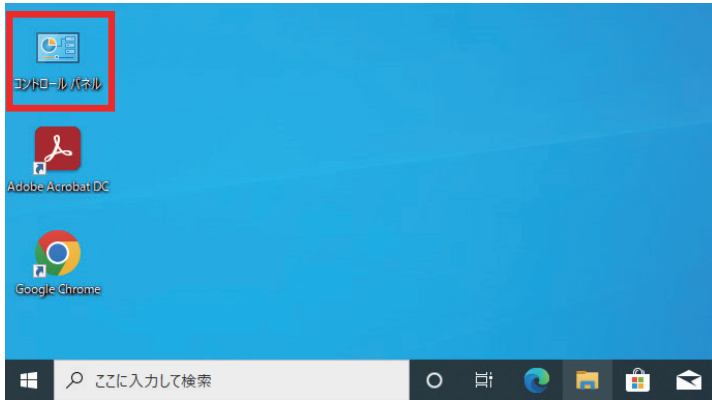


① 「コントロールパネル」を開きます。

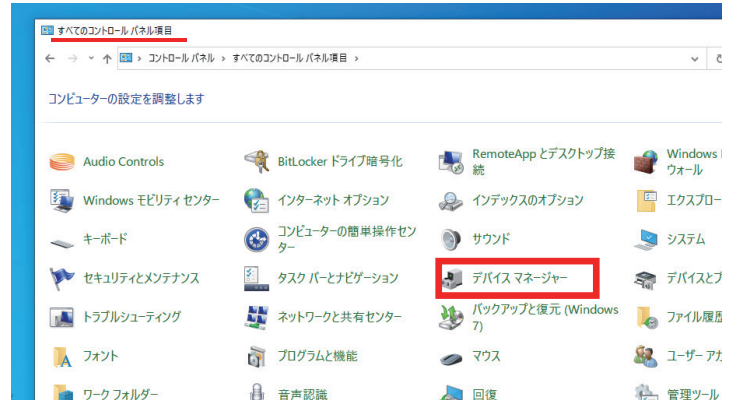


② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

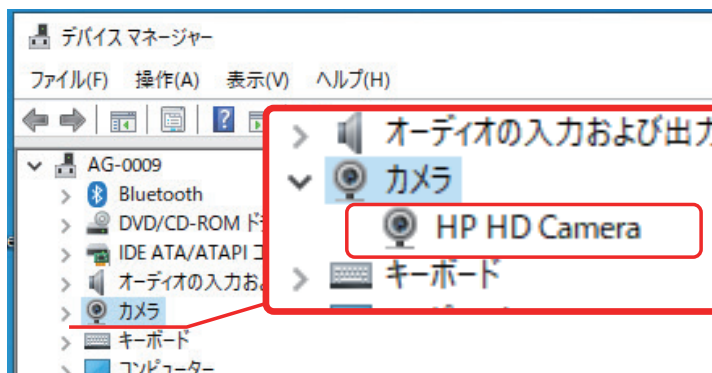


③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

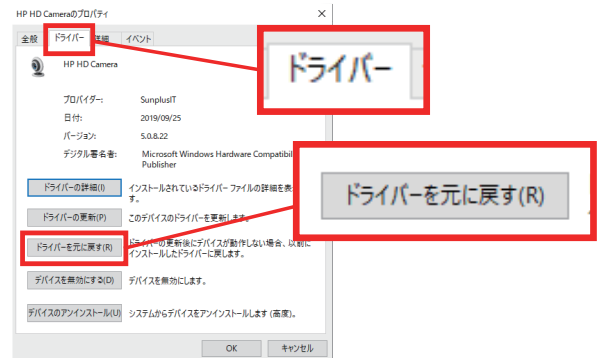

④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

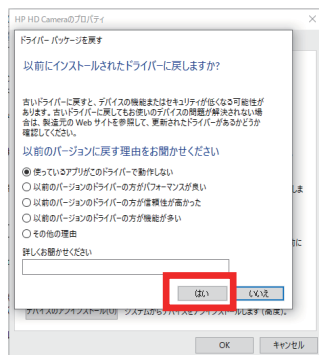

⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。

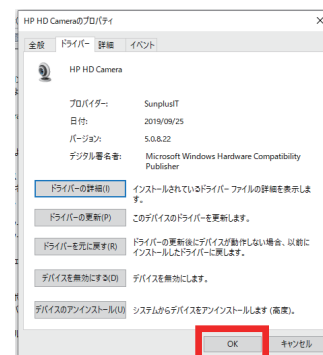

⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。