


HP ProBook 450 G3/CT Notebook PC (DDR4メモリ仕様)–AF3			
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)	
CPU		インテル® Core™ i5-6200Uプロセッサ (3MBキャッシュ、2.3-2.8GHz)	
チップセット		プロセッサ内蔵	
メモリ		8GB × 1 SO-DIMM DDR4-2133 PC4-17000	
表示機能	グラフィックアクセラレーター		インテル® HDグラフィックス520 (プロセッサ内蔵)
	ビデオメモリ		最大1696MB (メインメモリと共有)
	内蔵ディスプレイ		15.6インチワイド (16:9) HD (1366 × 768ドット) TFTカラー (最大1677万色)、LEDバックライト
	外部CRT表示	アナログRGB	アナログRGB ミニD-sub15ピン: 最大2048 × 1536、60Hzリフレッシュレート、最大1677万色
HDMI		HDMI : 最大4096 × 2160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1677万色	
ハードディスクドライブ		500GB HDD 7200rpm 内蔵 (SATA II、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)	
CD/DVDドライブ		スーパーマルチドライブ	
オーディオ機能		DTS Studio Sound™ (ノイズキャンセル機能付き)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク	
キーボード		HP Premium Keyboard、防滴機能付き キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー	
ポインティングデバイス		タッチパッド (ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)	
Webカメラ		720p HD Webカメラ (静止画: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)	
LAN		1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T	
無線LAN		インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth		Bluetooth 4.2	
インターフェース	外部ディスプレイ		HDMIポート (1.4) × 1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン × 1)
	LAN		RJ-45 × 1
	ヘッドフォンライン / アウト		コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1
	マイクイン / ラインイン		
	USB		USB3.0ポート × 2、USB2.0ポート × 2
	その他		メディアカードリーダー × 1 (SD/SDHC/SDXC/対応)
セキュリティチップ		TPM2.0準拠	
指紋センサー		パームレストに内蔵	
電源供給方式		HP 45WスマートACアダプター、リチウムイオンバッテリー (4セル、44Whr)	
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (4セル、44Whr)	
バッテリー稼働時間		最大約7.3時間 (購入時状態の場合)	
消費電力 (通常時/最大時)		約12W/約45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分 0.026 (AAA)	
外形寸法 (W × D × H)		378 × 264 × 24.8 (最厚部、突起部含まず)	
質量		約2.4kg	
付属品		バッテリー (装着済)・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス (USB)	

※Windowsアップデートをしますと、ヘッドホン端子から音が出なくなる不具合が発生します。

サウンドドライバを復元すると解決しますので、次ページの手順に沿って実行して下さい


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。

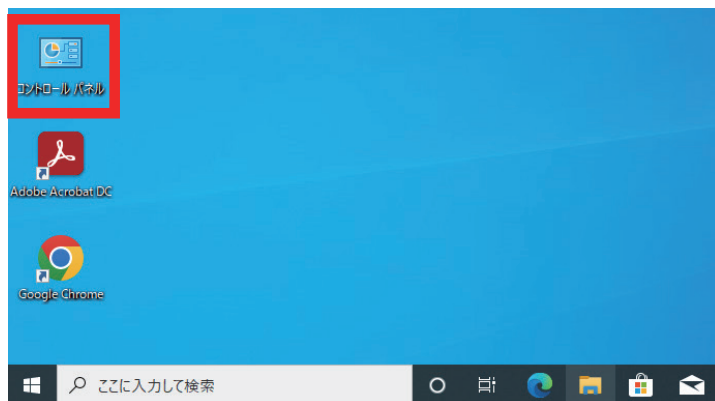


① 「コントロールパネル」を開きます。




② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

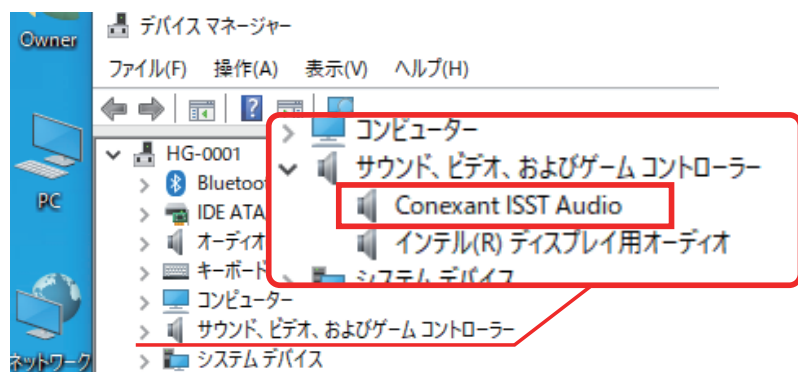


③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

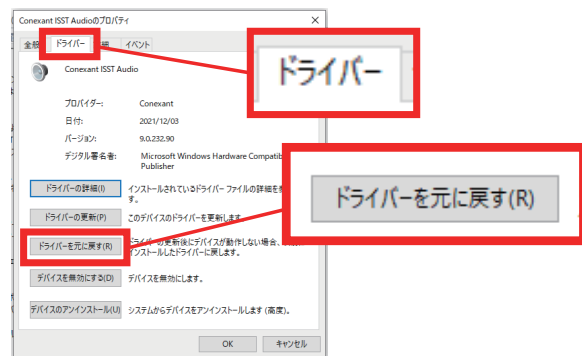

④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

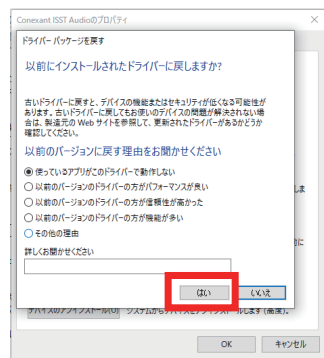

⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。

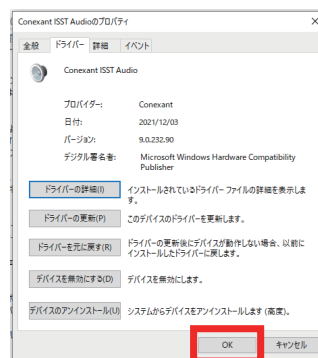

⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。