


HP ProBook 650 G3/CT Notebook PC(i5/8G仕様) 英語版			
インストールOS		Windows 10 Pro(64bit) 英語版	
CPU		インテル® Core™ i5-7200Uプロセッサ（3MBキャッシュ、2.5-3.1GHz）	
チップセット		プロセッサ内蔵	
メモリ		8GB（8GB×1）DDR4-2133	
表示機能	グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス620（プロセッサ内蔵）
	ビデオメモリ		最大1696MB（メインメモリと共有）
	内蔵ディスプレイ		15.6インチワイド（16：9）フルHD（1920×1080ドット）TFTカラー（最大1677万色） eDP 1.2、LEDバックライト
	外部CRT表示	アナログRGB	ミニD-sub15ピン：最大1920×1080 最大1677万色、75Hzリフレッシュレート
		DisplayPort	DisplayPort1.2：最大 2560×1600、最大10億7300万色、60Hzリフレッシュレート
ストレージ		250GB SSD	
CD/DVDドライブ		スーパーマルチドライブ	
オーディオ機能		DTS Sound+™、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
キーボード		英語配列キーボード（キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、テンキー）	
ポインティングデバイス		タッチパッド（ジェスチャー対応、オン/オフ機能付）	
Webカメラ		720p HD Webカメラ（静止画：92万画素、動画：92万画素、固定焦点レンズ）	
LAN		インテル® イーサネット・コネクション I219-LM（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	
無線LAN		インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth		Bluetooth 4.2	
インター フェース	外部ディスプレイ		DisplayPort1.2×1、外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）
	LAN		RJ-45×1
	ヘッドフォンライン / アウト		コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1
	マイクイン / ラインイン		
	USB		USB3.0ポート×2（手前側の1基がパワーオフUSB充電対応）、USB Type-Cポート×1
	その他		スマートカードリーダー（FIPS 201）、メディアカードリーダー（SD/SDHC/SDXC対応） シリアルポート(RS-232C)×1、拡張コネクター×1
セキュリティチップ		TPM2.0準拠	
指紋センサー		パームレストに内蔵	
電源供給方式		HP 45WスマートACアダプター、高耐久性リチウムイオンバッテリー（3セル、48Whr）	
バッテリー		高耐久性リチウムイオンバッテリー（3セル、48Whr）	
バッテリー稼働時間		最大10時間（購入時状態の場合）	
消費電力（通常時/最大時）		約12W/約45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分 0.025（AAA）	
外形寸法（W×D×H）		378×257×27.4（最厚部、突起部含まず）mm	
質量		約2.42kg	
付属品		バッテリー（装着済）・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス(USB)	

※バッテリー可動時間につきましては、使用状況・経年劣化により異なります。
稼働時間を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

※Windowsを更新しますと、ヘッドホン端子から音が出なくなる不具合が発生します
サウンドドライバを復元すると解決しますので、次ページの手順に沿って実行して下さい


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。

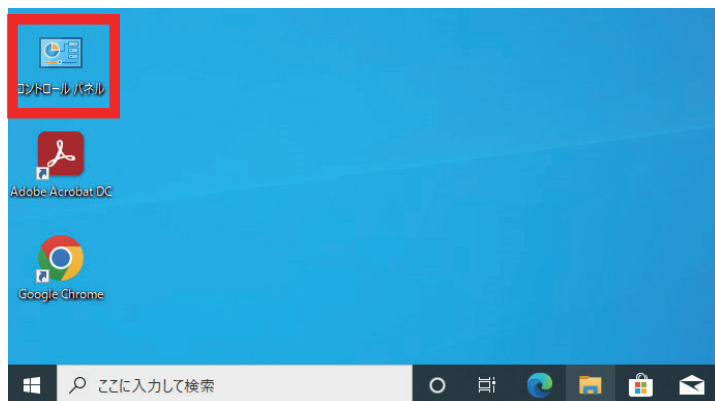


① 「コントロールパネル」を開きます。




② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

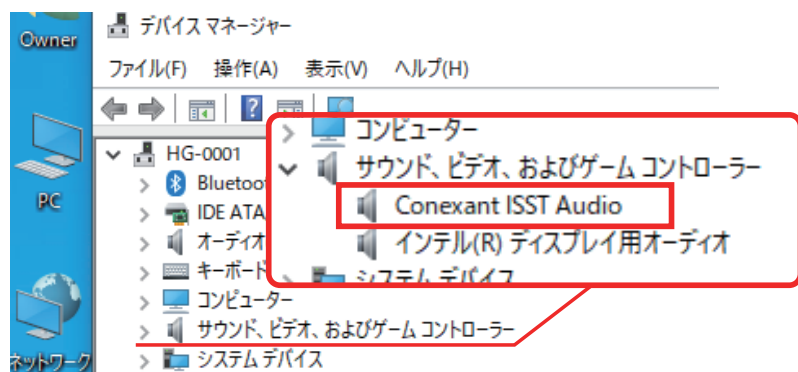


③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

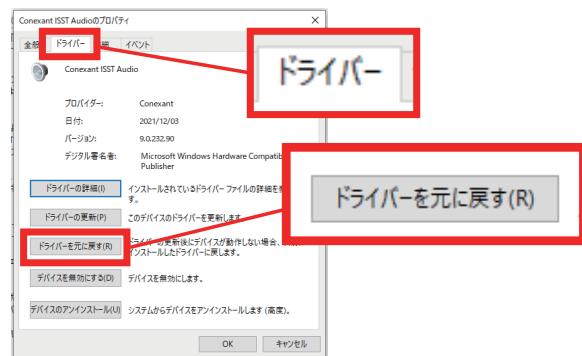

④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

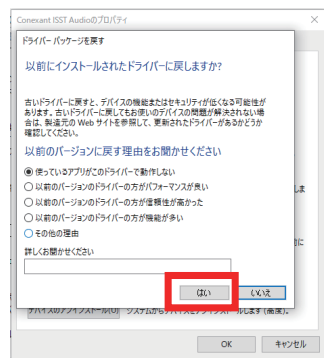

⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。

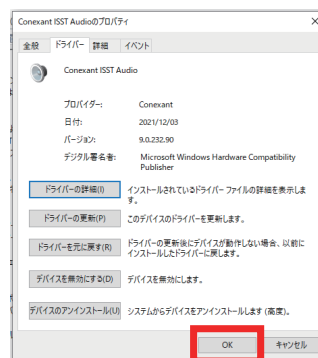

⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。