


HP ProBook 650 G4/CT Notebook PC(i7/16G/SSD仕様)

プリインストールOS		Windows 10 Pro(64bit) / Windows 11 Pro(64bit)	
CPU		インテル® Core™ i7-8550Uプロセッサ(4コア、8スレッド、8MBキャッシュ、1.8-4.0GHz)	
チップセット		プロセッサ内蔵	
メモリ		16GB(8GB×2) DDR4-2400	
表示機能	グラフィックアクセラレーター	インテル® UHDグラフィックス620(プロセッサ内蔵)	
	ビデオメモリ	最大4147MB(メインメモリと共有)(メインメモリ8GB搭載時)	
	内蔵ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080、220cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式)	
	外部CRT表示	アナログRGB	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2048×1536、60Hzリフレッシュレート、最大1677万色
		HDMI	HDMI 1.4 :最大4096×2160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1677万色
ストレージドライブ		256GB SSD(M.2,PCIe Gen3x4 NVMe)	
CD/DVDドライブ		スーパーマルチドライブ	
オーディオ機能		内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
キーボード		日本語配列キーボード(キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[105キー]、テンキー)	
ポインティングデバイス		クリックパッド(ジェスチャー対応)	
Webカメラ		720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)	
LAN		インテル® イーサネット・コネクション I219-LM(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
無線LAN		インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (アンテナ数:送信1、受信1、MU-MIMO対応)(Wi-Fi準拠、CCX準拠)	
Bluetooth		Bluetooth 4.2	
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1	
	LAN	RJ-45×1	
	ヘッドフォンライン / アウト マイクイン / ラインイン	コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
	USB	USB3.1ポート×2(手前側の1基がパワーオフUSB充電対応Charging)、USB 3.1 Type-Cポート×1	
	その他	microSD カードスロット、拡張コネクタ×1	
セキュリティチップ		TPM2.0準拠	
指紋センサー		パームレストに内蔵	
電源供給方式		HP 45WスマートACアダプター、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		高耐久性リチウムイオンバッテリー(3セル、48Whr)	
バッテリー稼働時間		最大約10時間(購入時状態の場合)	
消費電力(通常時/最大時)		約9W/約45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分 0.017(AAA)	
外形寸法(W×D×H)		377×257×23.9(最厚部、突起部含まず)mm	
質量		約2.18kg	
付属品		バッテリー(装着済)・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス(USB)	


※Windowsアップデートをしますと、ヘッドホン端子から音が出なくなる不具合が発生します。

サウンドドライバを復元すると解決しますので、次ページの手順に沿って実行して下さい


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。

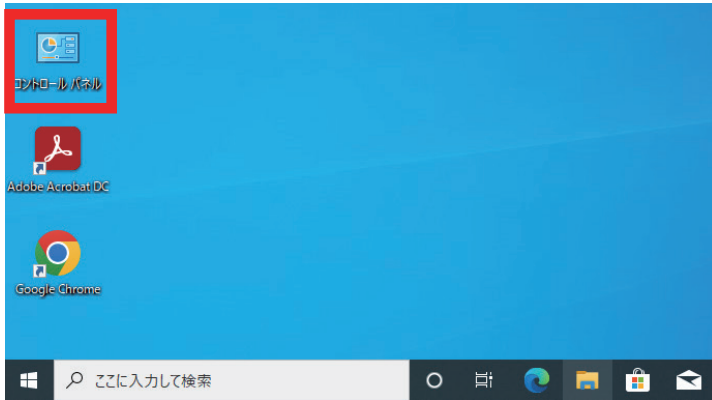


① 「コントロールパネル」を開きます。

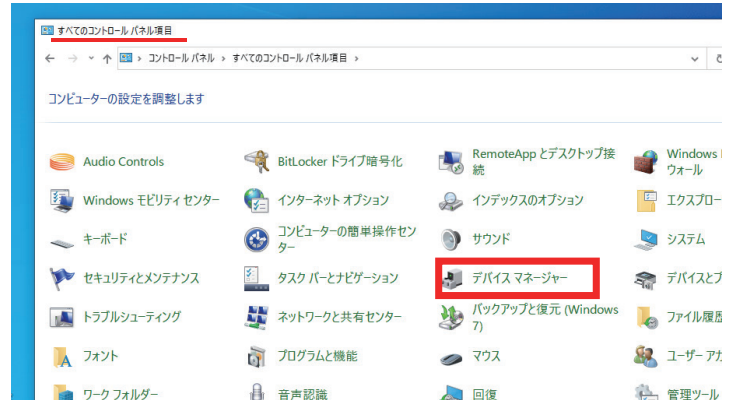


② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

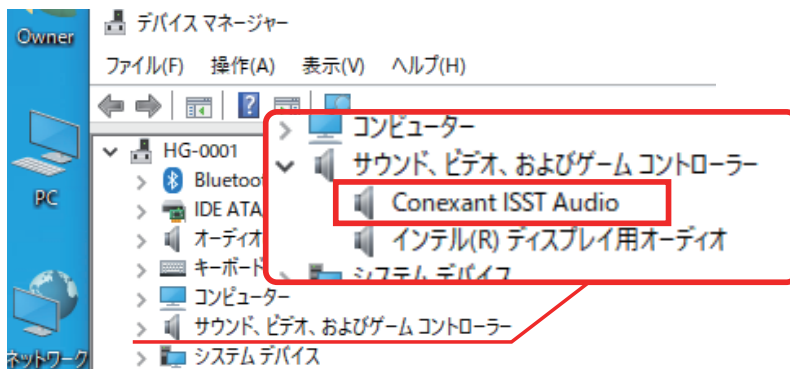


③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

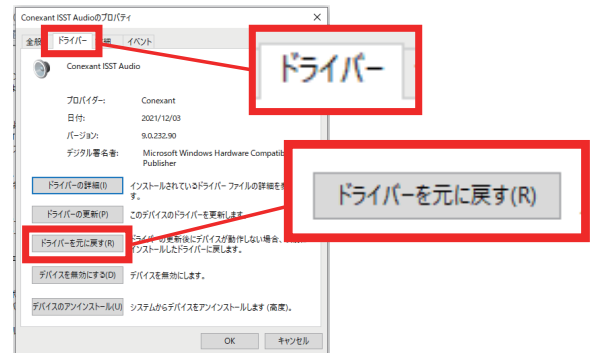

④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

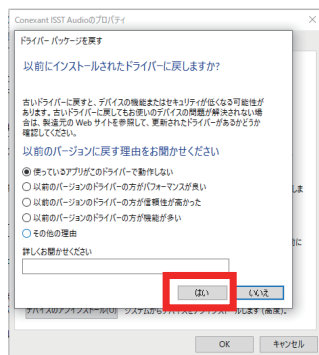

⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。

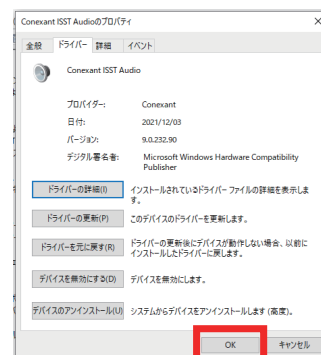

⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。