


## ステップ 1

プロジェクターの電源を入れます



## ステップ 2

プロジェクターと  
VGA (RGB) 映像出力ケーブルをつなぐ

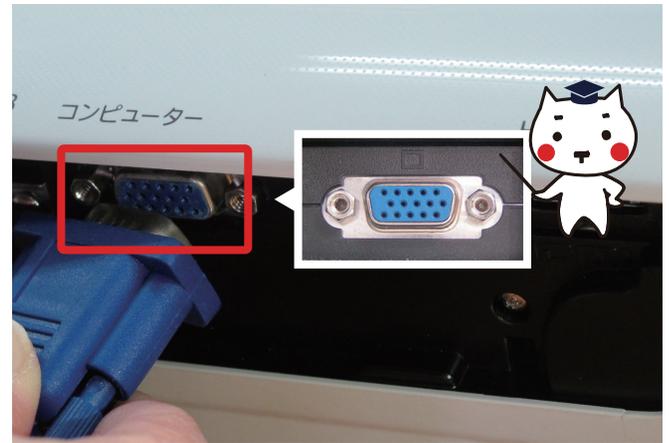

## ステップ 3

VGA (RGB) 映像出力ケーブルと  
Thunderbolt-VGA変換アダプタをつなぐ



## ステップ 4

Mac の Thunderbolt ポートにつなぐ



## ステップ 5

スクリーンに映し出されれば作業完了です



ミラーリングさせたい場合は…  
システム環境設定からディスプレイ >  
調整タブ > ディスプレイをミラーリングに  
チェックを入れてください。

